





Zaandam (Pays-Bas) Alfesud Super 1.3



ALFASUD N/L 5M/SUPER 1.3

Berline 4 portes, 5 places.

TRACTION AVANT. Embrayage, boîte et différentiel sont groupés en un seul bloc.

ALIMENTATION : carburateur monocorps inversé.

4 FREINS à disque, répartiteur et double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur.

Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm

Cylindrée, cm³

Puissance, CV DIN/fisc.

BOITE DE VITESSES (synchronisées)

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg

VITESSE maxi, km/h

CONSOMMATION (l à km/h 90, 120, ville)

N

L 5 M

SUPER 1.3

4 cylindres horizontaux opposés, 2 arbres à cames en tête

80 x 59

80 x 59

80 x 64

1 186

1 186

1 286

63/7

63/7

68/7

4 vit. + M.A.

5 vitesses + M.A.

145 SR x 13 | 145 SR x 13 | 165/70 SR x 13

Longueur 3890 (N) 3935 (L 5 M & 1.3); largeur 1590; hauteur 1370

860

860

870

+ de 150

+ de 150

162

6,6/9/10,3

6,6/9/10,3

6,9/9,3/9,6



Francfort (Allemagne) Alfasud Ti 1 500



ALFASUD Ti/Ti 1.3/Ti 1 350/Ti 1 500

Berline 2 portes, 5 places.
TRACTION AVANT. Embrayage, boîte et différentiel sont groupés en un seul bloc.
ALIMENTATION : carburateur double corps vertical inversé.
4 FREINS à disque, répartiteur et double circuit; servo-frein.
DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur.
 Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm
 Cylindrée, cm³
 Puissance, CV DIN/fisc.

BOITE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg

VITESSE maxi, km/h

CONSOMMATION

(l à km/h 90/120/ville)

Ti	Ti 1.3	Ti 1 350	Ti 1 500
4 cylindres horizontaux opposés, 2 arbres à cames en tête			
80 x 59	80 x 64	80 x 67,2	84 x 67,2
1 186	1 286	1 351	1 490
68/7	75/7	79/7	84/8
5 vitesses synchronisées + Marche arrière			
145 SR 13	145 SR 13	165/70 SR 13	165/70 SR 13
Longueur 3926, 3935 (1.5); largeur 1590; hauteur 1370			
810	870	870	870
160	169	174	174
6,5/8,8/10,6	6,2/8,7/10	6,3/8,4/10	6,6/9,1/11



Liège (Belgique)

ALFASUD BREAK 5M

Break 3 portes, 5 places.

TRACTION AVANT. Embrayage, boîte et différentiel sont groupés en un seul bloc.

ALIMENTATION : carburateur monocorps inversé.

4 FREINS à disque, répartiteur et double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur.

Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

BOÎTE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

CONSUMMATION (l à km/h 90/120/ville)

CHARGEMENT maxi : largeur, mm

longueur, mm

hauteur, mm

volume, dm³

Identiques à ceux
du modèle

ALFASUD L5 M

Longueur 3935; largeur 1590

hauteur 1370; poids 915 kg


6,5/8,9/10,2


largeur, mm 1355

longueur, mm 1375

hauteur, mm 820

volume, dm³ 1300

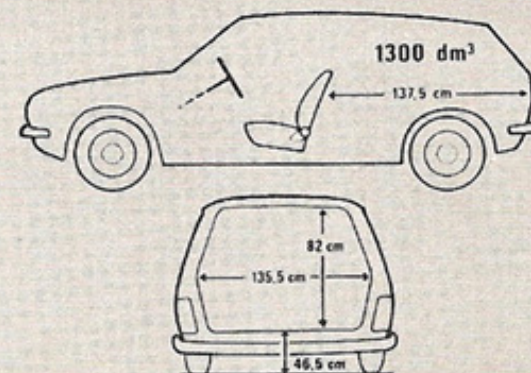

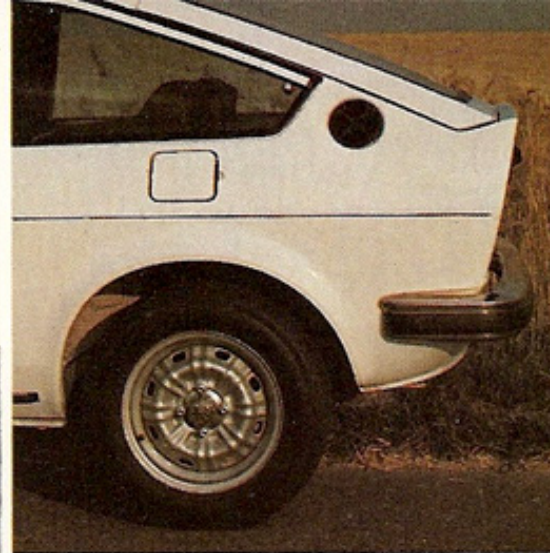

Gallardon (France) Alfa Romeo Sprint 1.5

ALFASUD SPRINT 1.3/1.5

Coupé 2 portes, 5 places.

TRACTION AVANT. Embrayage, boîte et différentiel sont groupés en un seul bloc.

ALIMENTATION : carburateur double corps inversé.

4 FREINS à disque, répartiteur et double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur.

Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm

Cylindrée, cm³

Puissance, CV DIN/fisc.

BOITE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg


VITESSE maxi, km/h

CONSOMMATION (l à km/h 90/120/ville)

	1.3	1.5
4 cylindres horizontaux opposés, 2 arbres à cames en tête		
	80 x 64	84 x 67,2
	1 286	1 490
	76/7	84/8
5 vitesses synchronisées + Marche arrière		
	165/70 SR 13	165/70 SR 13
Longueur 4020; largeur 1620; hauteur 1305		
	890	890
	162	168
	6,6/8,7/10	6,5/8,4/10,4



Amsterdam (Pays-Bas)

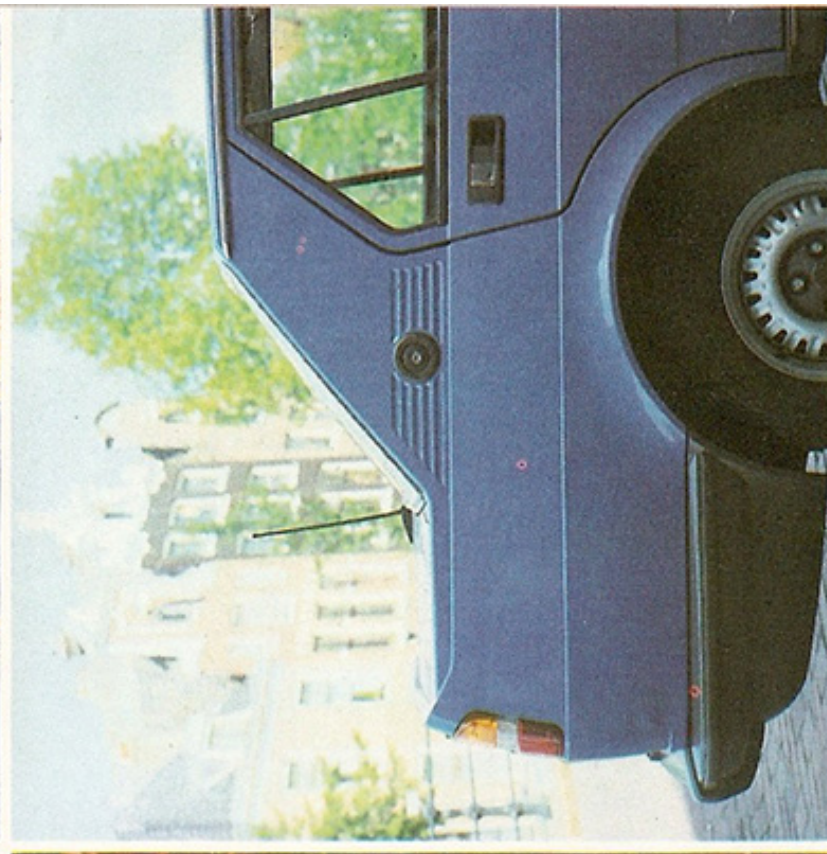

GIULIETTA 1.3/1.6

Berline 4 portes, 5 places.

Le groupe embrayage-boîte de vitesses et différentiel est disposé à l'arrière, augmentant l'adhérence des roues arrière motrices. Parfait équilibre des poids (50 % sur l'avant et sur l'arrière).

ALIMENTATION : 2 carburateurs double corps.

4 FREINS à disque, répartiteur et double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur. Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm

Cylindrée, cm³

Puissance, CV DIN/fisc.

BOÎTE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg

VITESSE maxi, km/h

CONSUMMATION (l à km/h 90/120/ville)

1.3

1.6

4 cylindres en ligne, 2 arbres à cames en tête
80 x 67,5 | 78 x 82
1 357 | 1 570
95/8 | 109/9



5 vitesses synchronisées + Marche arrière
165 SR 13 | 165 SR 13

Longueur 4210, largeur 1650, hauteur 1400
1 070 | 1 070
164 | 174

7,3/9,5/10,2 | 7/9,5/10,8



Paris (France)

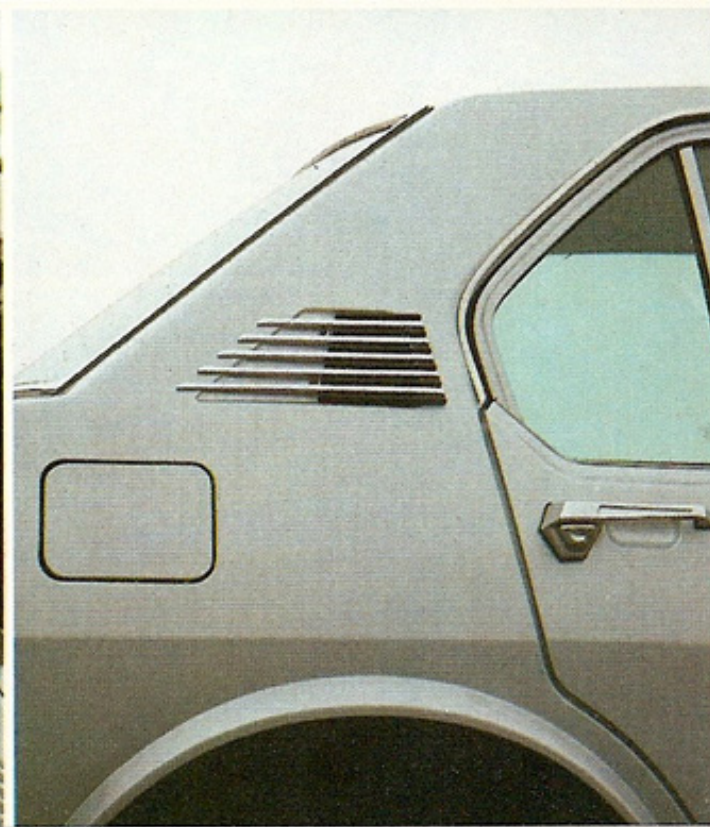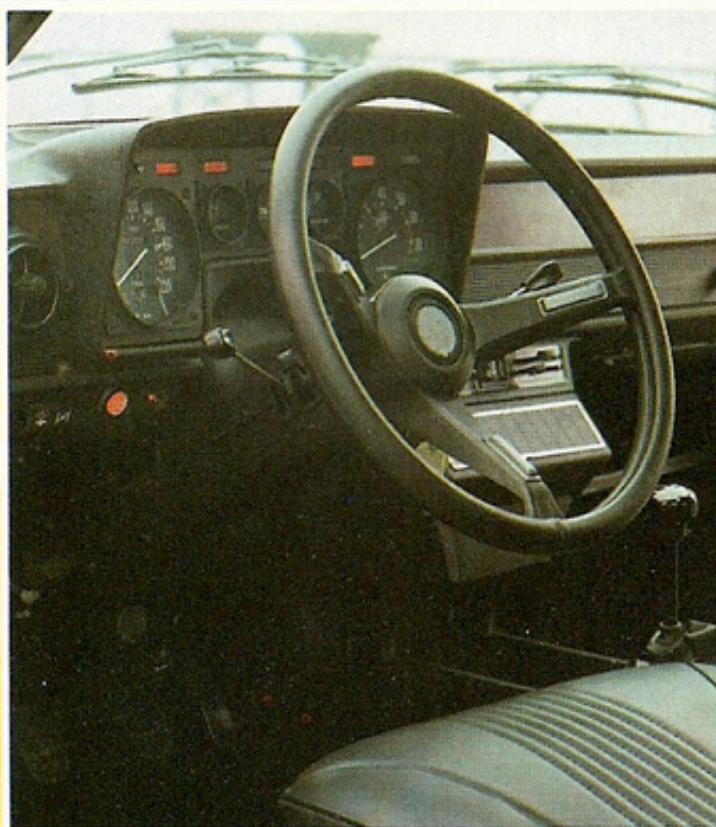

ALFETTA 1.6/1.8

Berline 4 portes, 5 places.

Le groupe embrayage-boîte de vitesses et différentiel est disposé à l'arrière, augmentant l'adhérence des roues arrière motrices. Parfait équilibre des poids (50 % sur l'avant et sur l'arrière).

ALIMENTATION : 2 carburateurs double corps.
4 FREINS à disque, répartiteur, double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur. Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm

Cylindrée, cm³

Puissance, CV DIN/fisc.

BOITE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg

VITESSE maxi, km/h

CONSOMMATION (l à km/h 90/120/ville)

	1.6	1.8
4 cylindres en ligne, 2 arbres à cames en tête		
	78 x 82	80 x 88,5
	1 570	1 779
	109/9	118/10
5 vitesses synchronisées + Marche arrière		
	165 SR 14	165 SR 14
Longueur 4240, 4280 (1.8 L), largeur 1620, hauteur 1430		
	1 065	1 070
	175	180
	7,8/10,3/12,1	7,5/9,5/12,7



Bruxelles (Belgique) Alfetta 2000 L



ALFETTA 2000/2000 L

Berline 4 portes, 5 places.

Le groupe embrayage-boîte de vitesses et différentiel est disposé à l'arrière, augmentant l'adhérence des roues arrière motrices. Parfait équilibre des poids (50 % sur l'avant et sur l'arrière).

ALIMENTATION : 2 carburateurs double corps.
4 FREINS à disque, répartiteur, double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur. Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm

Cylindrée, cm³

Puissance, CV DIN/fisc.

BOITE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg


VITESSE maxi, km/h

CONSOMMATION (l à km/h 90/120/ville)

2000	2000 L
4 cylindres en ligne, 2 arbres à cames en tête	
84 x 88,5	84 x 88,5
1 962	1 962
122/11	130/10
5 vitesses synchronisées + Marche arrière	
165 HR 14	165 HR 14
Longueur 4385, largeur 1640, hauteur 1430	
1 140	1 140
184	186
8,2/9,9/14,5	6,9/9,1/13,4



Königstein (Allemagne) Alfetta GTV 2000 L

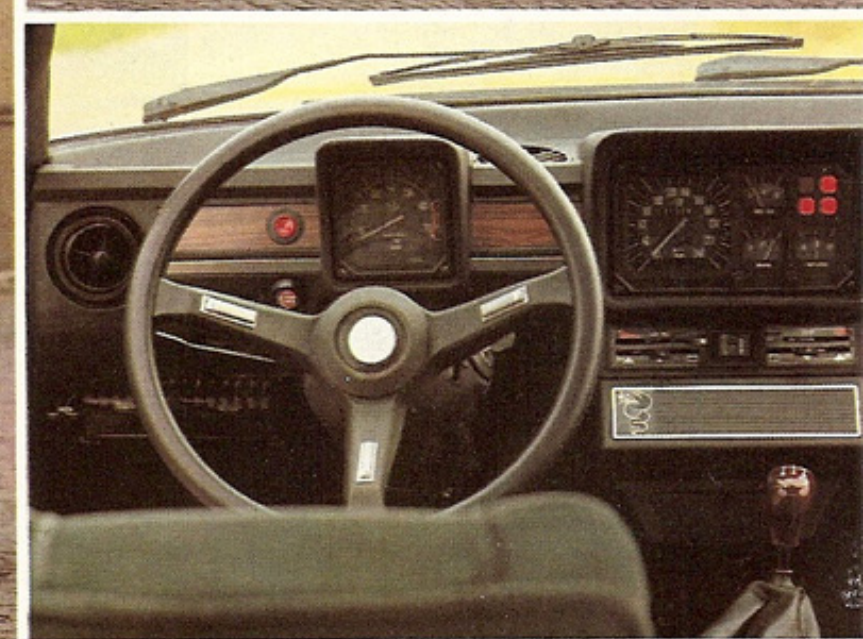

ALFETTA GT1.6/GTV 2000/GTV 2000 L

Coupé 2 portes, 4 places.

Le groupe embrayage-boîte de vitesses et différentiel est disposé à l'arrière, augmentant l'adhérence des roues arrière motrices. Parfait équilibre des poids (50 % sur l'avant et sur l'arrière).

ALIMENTATION : 2 carburateurs double corps.
4 FREINS à disque, répartiteur et double circuit; servo-frein.

DIRECTION à crémaillère, volant réglable en hauteur. Colonne de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Alésage/course, mm

Cylindrée, cm³

Puissance, CV DIN/fisc.

BOÎTE DE VITESSES

PNEUS

DIMENSIONS, mm

POIDS, kg


VITESSE maxi, km/h

CONSOMMATION (l à km/h 90/120/ville)

GT 1.6	GTV 2000	GTV 2000 L
4 cylindres en ligne, 2 arbres à cames en tête		
78 x 82	84 x 88,5	84 x 88,5
1 570	1 962	1 962
109/9	122/11	130/10
5 vitesses synchronisées + Marche arrière		
185/70 HR 14 185/70 HR 14 185/70 HR 14		
Longueur 4190, 4205 (GTV), largeur 1660, hauteur 1330		
1 080	1 080	1 080
180	194	195
8,5/10,5/12,7	8/9,9/14,5	6,7/9,1/13,4



Bruxelles (Belgique)

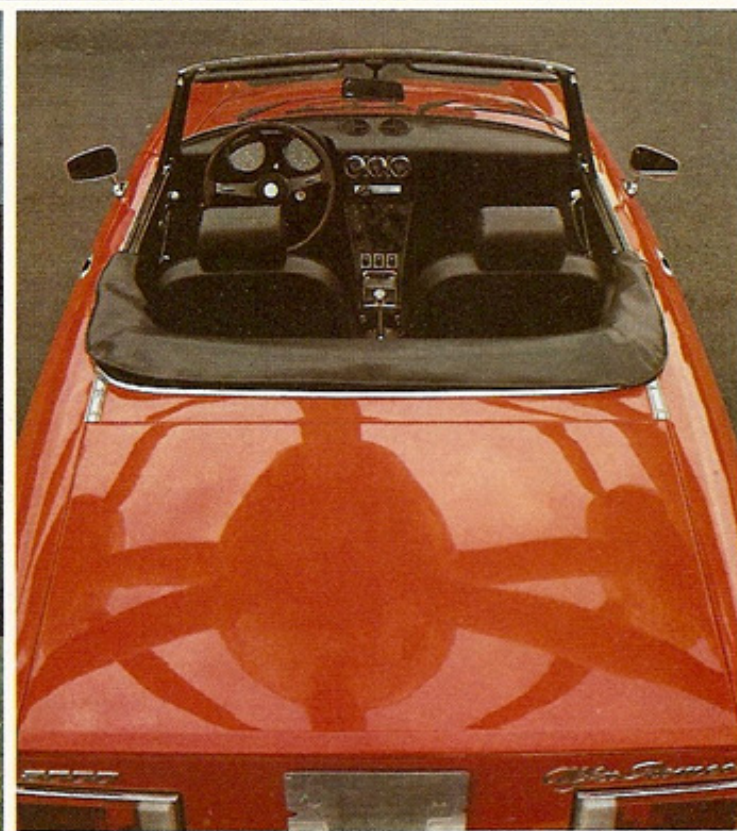

2000 SPIDER VELOCE

Cabriolet 2 portes, 2 places.

Moteur avant.

ALIMENTATION : 2 carburateurs double corps.
4 FREINS à disque, répartiteur, double circuit;
servo-frein.

DIRECTION à circulation de sphères ou à vis et
galet. Volant en forme de calice.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR 4 cylindres en ligne, 2 arbres à cames
en tête.

Alésage/course, mm 84 × 88,5

Cylindrée, cm³ 1962

Puissance, CV DIN/fisc. 122/11

BOITE DE VITESSES : 5 vitesses synchronisées
+ Marche arrière

PNEUS 165 HR 14

DIMENSIONS, mm : longueur 4170, largeur 1630,
hauteur 1290

POIDS, kg 1040

VITESSE maxi, km/h 194

CONSOMMATION (l à km/h 90/120/ville)
9/11/14,3



Bon voyage au volant de votre Alfa Romeo



Cachet du concessionnaire

Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs modèles de la gamme ALFA ROMEO, complétez cette carte-réponse. Glissez-la sous enveloppe affranchie, adressée à votre concessionnaire. Il se fera un plaisir de vous contacter prochainement.

Coupon-réponse à adresser à votre concessionnaire ou à :

Importateur :
ALFA ROMEO FRANCE S.A.
150, Champs-Élysées
75008 PARIS

Je désire ☐ une documentation (ou) ☐ un essai du modèle :

- ☐ Alfasud N
- ☐ Alfasud L 5M
- ☐ Alfasud Super 1.3
- ☐ Alfasud Ti

- ☐ Alfasud Ti 1.3
- ☐ Alfasud Ti 1350
- ☐ Alfasud Ti 1500
- ☐ Alfasud Break 5M

- ☐ Alfasud Sprint 1.3/1.5
- ☐ Giulietta 1.3 / 1.6
- ☐ Alfetta 1.6 / 1.8
- ☐ Alfetta 2000/2000 L

- ☐ Alfetta GT 1.6
- ☐ Alfetta GTV 2000
- ☐ Alfetta GTV 2000 L
- ☐ 2000 Spider Veloce

NOM..... Prénom Profession

Adresse complète

Code postal Ville Téléphone

Voiture actuelle..... Signature

marque

modèle

année



Les renseignements fournis, descriptions et illustrations sont donnés à titre indicatif et les réalisations peuvent présenter des différences, même pour des exigences de fabrication. Alfa Romeo se réserve à tout moment la possibilité d'apporter des modifications aux véhicules de sa production. Certaines illustrations peuvent comporter des options. Voir liste complète sur le tarif.