


# CITROËN 250/400

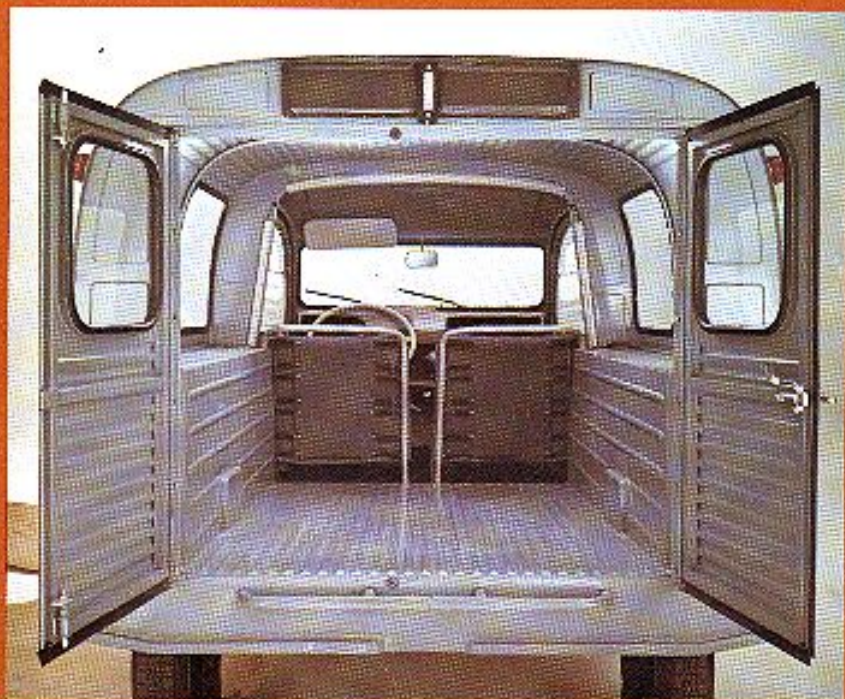


## La 250 : C'est une camionnette 2 CV. Et c'est la plus pratique.

Pour livrer des petits pains et des tartes aux pommes dans tous les restaurants, ou loin dans la campagne, la 250 est idéale : elle peut emmener 1,88 m<sup>3</sup> de pain et de pâtisseries. Elle peut aussi transporter des choses

plus lourdes mais moins volumineuses qu'une pièce montée. Dans tous les cas, la camionnette 2 CV est une fourgonnette très pratique. Elle ne fait que 3,60 m de

long, elle se gare partout, se faufile dans toutes les petites rues et s'amuse des embouteillages. Sa modeste consommation ne dépasse pas 5,4 l aux 100 km. Même modestie pour son budget d'entretien.

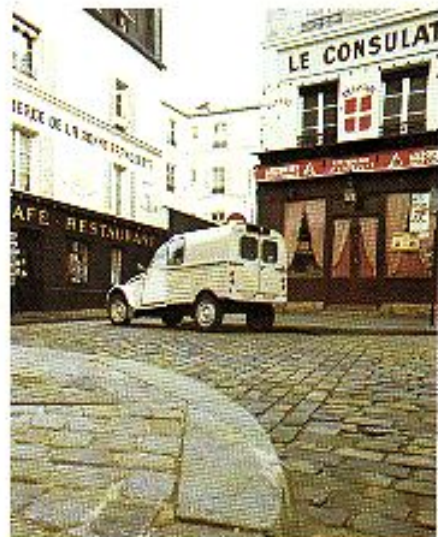

# CITROËN 250

## La 400 : C'est une nouvelle camionnette. Son volume utile : 2 m<sup>3</sup> 46

La 400 peut transporter environ 400 kg, rouler à 110 km/h et rester une 3 CV. Cela veut dire qu'elle ne consomme que 6,10 l aux 100 km et qu'elle est vraiment économique.

Plus puissante, sa caisse a été allongée de 20 cm et son toit surélevé de 11,5 cm.

Maintenant, elle peut transporter des armoires. Elle a 2,46 m<sup>3</sup> de volume utile. Et comme elle est plus largement dimensionnée, elle a des vitres latérales plus grandes, des portes AR plus grandes, des amortisseurs hydrauliques à l'avant, pas seulement à l'arrière, les nouveaux

tableau de bord et volant de la 2 CV 4, un plafonnier, une cloison intérieure séparant le conducteur de l'arrière. Elle est aussi coquette que la 250. Elle peut être bleue, verte, rouge, beige et même grise. Et aussi pratique. Sa roue de secours est accessible de l'extérieur.




# CITROËN 400

### Fiche technique 250

**MOTEUR** : 4 temps, cylindrée 425 cm<sup>3</sup> (66 x 62)  
2 cylindres opposés à plat, chemises amovibles.  
Refroidissement à air.  
Carburateur Zénith 28 IN.  
Puissance : 21 ch SAE de 5 500 à 6 000 tr/mn. Couple 3 m/kg SAE à 4 750 tr/mn.  
**BOITE DE VITESSES** : 4 vitesses AV plus marche AR.  
**DIRECTION** : à crémaillère.  
**FREINS** : hydrauliques sur les 4 roues.  
**TRANSMISSION** : roues AV motrices.  
Transmission homocinétiq. Embrayage monodisque à sec.  
**SUSPENSION** : à interaction entre roues AV et AR  
4 ressorts hélicoïdaux de suspension et 4 blocs anti-galop. Amortisseurs hydrauliques à l'AR.  
**CHASSIS** : plateforme avec longerons incorporés.  
**DIMENSIONS** : longueur hors-tout : 3,60 m  
largeur hors-tout : 1,50 m  
**PNEUS** : 135 x 380 X  
**ÉLECTRICITÉ** : Équipement 6 V.  
Batterie 46/54 A/h.  
Phares réglables en hauteur du poste de conduite.  
**CAPACITÉ** : Essence : 20 litres.  
Huile moteur : 2 litres.  
Huile boîte de vitesses : 1 litre  
**POIDS** :  
Fourgon tôlé 2 places  
Poids à vide (réservoir plein) 540 kg  
Poids total en charge 900 kg

### Fiche technique 400

**MOTEUR** : 4 temps, cylindrée 602 cm<sup>3</sup> (74 x 70)  
2 cylindres opposés à plat, chemises amovibles.  
Refroidissement à air.  
Carburateur Solex 34 PCIS. 4  
Puissance administrative : 3 CV  
Puissance réelle maxi : 33 ch à 7 000 tr/mn.  
**BOITE DE VITESSES** : 4 vitesses AV plus marche AR.  
**DIRECTION** : à crémaillère.  
**FREINS** : hydrauliques sur les 4 roues.  
**TRANSMISSION** : roues AV motrices.  
Embrayage monodisque sec.  
**SUSPENSION** : à interaction par ressorts à boudin.  
Amortisseurs hydrauliques à l'AV et à l'AR.  
Stabilisateurs à masse.  
**CHASSIS** : plateforme avec longerons incorporés.  
**DIMENSIONS** : longueur hors-tout : 3,80 m  
largeur hors-tout : 1,50 m  
**PNEUS** : 135 x 380  
**ÉLECTRICITÉ** : 2 phares de route à faisceau symétrique.  
Alternateur de 390 W.  
Batterie de 30 AH (40 AH pour chauffage auxiliaire).  
**CAPACITÉ** : Essence : 25 litres.  
Huile moteur : 2 litres.  
Huile boîte de vitesses : 1 litre.  
**POIDS** :  
Fourgon tôlé 2 places  
Poids à vide (réservoir plein) 630 kg  
Poids total en charge 1120 kg

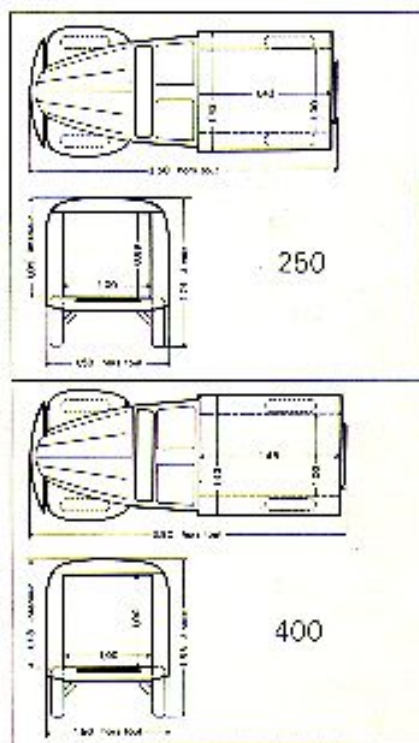

### DIMENSIONS INTERIEURES

	250	400
Longueur du plancher	1,42	1,62
Longueur du plancher sans siège passager	2,50	2,70
Hauteur intérieure	1,05	1,17
Largeur entre passages de roues	1	1
Largeur entre parois	1,43	1,43

Pour tous renseignements :  
Société Belge des Automobiles  
Citroën  
7 Place de l'Yser - BRUXELLES  
Tél. 18.30.30