

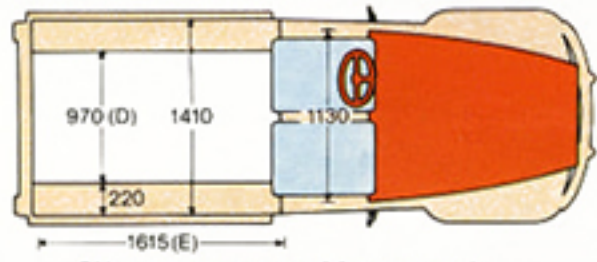


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ACADIANE
Puissance fiscale (en CV)	3
Moteur	
Nombre de cylindres	2 à plat et opposés
Cylindrée en cm ³	602
Alésage x course en mm	74 x 70
Rapport volumétrique	8,5/1
Puissance maxi : ISO en kW (DIN en ch) à tr/mn	21 (29) 5750
Couple maxi : ISO en mdaN (DIN en mkg) à tr/mn	3,8 (4,0) 3750
Refroidissement	Par air
Transmission	
Boîte de vitesses	A commande mécanique
Nombre de rapports AV	4
Couple conique	8 x 31
Embrayage	Monodisque à sec
Direction	
Type	A crémaillère
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,25
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,60
Rayon de braquage entre murs en m	5,72
Freins	
	AV : disques en sortie de boîte de vitesses. AR : tambours dans les roues. Circuits hydrauliques AV et AR indépendants.
Liaisons au sol	
	4 roues indépendantes. Amortisseurs hydrauliques. Suspensions AV et AR à ressorts horizontaux.
Pneumatiques	135-15 ZX
Équipement électrique	
Batterie	12 V - 125/25 Ah
Alternateur	390 W - 28 A
Volumes	
Nombre de places	2
Volume utile en dm ³	2270
Volume utile en dm ³ avec siège passager escamoté (*)	2520
Poids (en kg)	
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	685
Charge utile (conducteur compris)	480
Poids total en charge	1165
Poids maxi sur galerie	40
Poids maxi remorquable sans/avec frein	335/500
Capacité du réservoir carburant (en litres)	
	25
Performances	
Vitesse maxi en km/h	96
(*) Siège passager escamotable en option.	


ÉQUIPEMENTS		ACADIANE
série	option	
Aérateurs latéraux orientables		
Butoirs de pare-chocs AV et AR		
Ceintures de sécurité à enrouleur		
Cendrier		
Coffre d'appoint avec accès et verrouillage extérieurs		
Essuie-glace électrique		
Garnissage des sièges en tep		
Glaces descendantes sur portes AV		
Indicateur de charge		
Jauge à carburant électrique		
Lave-glace		
Pare-brise feuilleté clair		
Pare-soleil orientable côté conducteur		
Phares réglables en hauteur de l'intérieur		
Plafonnier		
Portes AR armoire		
Siège passager escamotable		
Sièges séparés à réglage longitudinal (*)		
Tablettes vide-poches		
Tapis de sol caoutchouc		
Vide-poches sur portes AV		
Vitres latérales AR		
Voyant d'indicateurs de direction		
Voyant de niveau de liquide de freins avec bouton testeur		
Voyant de pression d'huile moteur		
Voyant de signal de détresse		
Voyant de starter		
(*) Sauf avec option "Siège passager escamotable", dans ce cas, seul le siège conducteur est à réglage longitudinal		

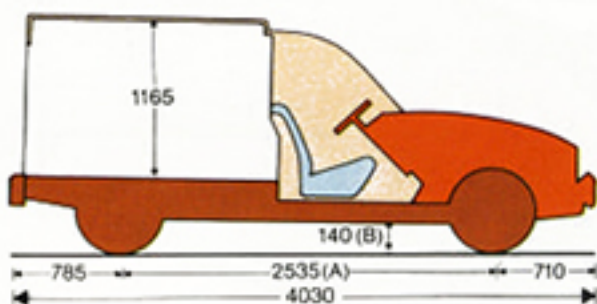

Siège passager position normale.

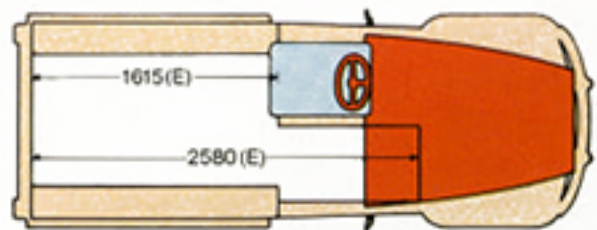

Siège passager escamoté (option).

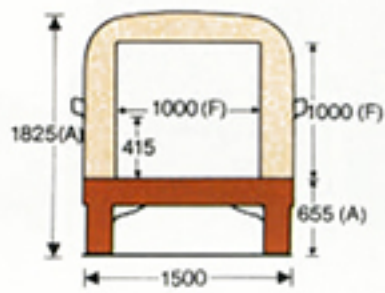

(A) à vide.
(B) en charge.
(D) entre passages de roues.
(E) longueur au plancher.
(F) entrée de porte.

Création : roux, séguéla, cayzac & goudard Édition : La Publicité Française Paris Imprimé en France 06 84



CITROËN SERVICE

Appelez gratuitement : **16 05.05.24.24**
Citroën vous renseigne et vous dépanne 24 heures sur 24.

CITROËN préfère TOTAL


Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés.

Les informations contenues dans ce document ne concernent que les véhicules commercialisés en France Métropolitaine.

ANNÉE - MODÈLE 1985

CITROËN ACADIANE

Automobiles Citroën, 62 bd Victor-Hugo 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, Société anonyme au capital de 800000000 F. RCS Nanterre B 642 050 199 - Siret 642 050 199 00644.

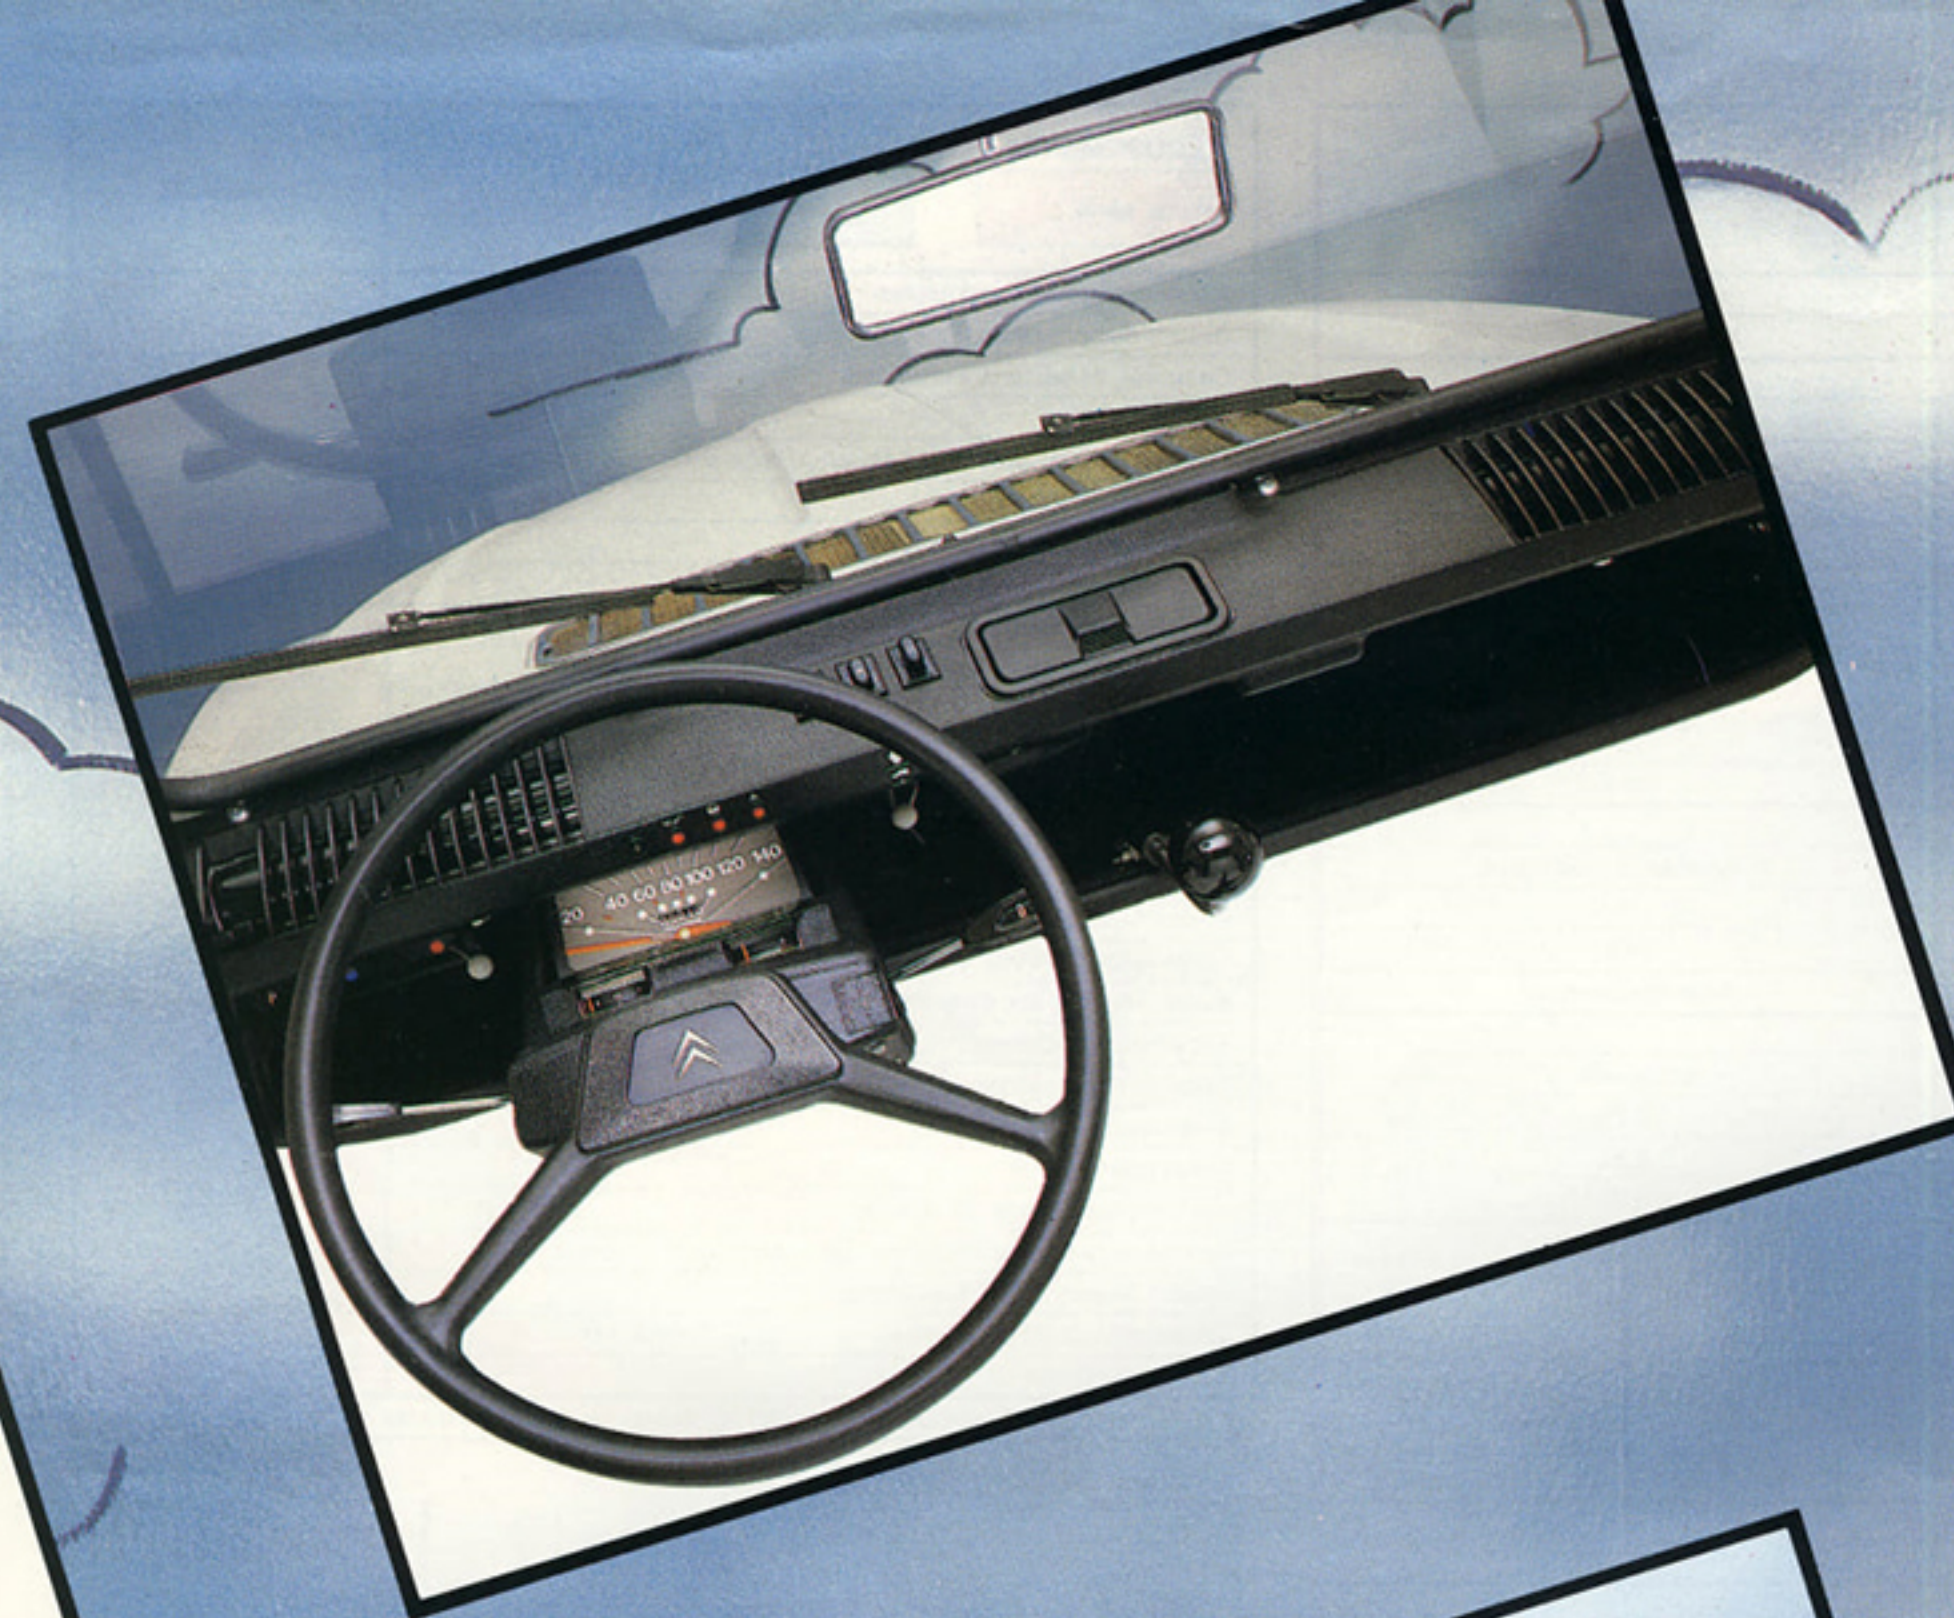

En option, siège passager escamotable avec barre de maintien de charge.

ACADIANE

Acadiane des villes et Acadiane des champs, économe et increvable, elle est d'un équilibre parfait. Dans sa conception, les détails et l'essentiel sont traités avec autant de soin.

Les détails généreux et confortables : tableau de bord complet, sièges à réglage longitudinal, panneaux de porte avant avec wide-poches, coffre d'appoint avec accès et verrouillage extérieurs, glaces descendantes.

L'essentiel qui la rend indispensable : longueur utile du plancher 1,61 m, volume utile 2270 dm³ (2520 dm³ avec l'option siège passager escamotable). Charge utile : 480 kg.

L'Acadiane peut être adaptée au Gaz de Pétrole Liquéfié (G.P.L.). A noter la T.V.A. à 18,60% éventuellement récupérable.