

# AUTOBIANCHI A112



## Petite mais...

### PETITE, MAIS TRÈS SÛRE

Voiture compacte,  
mais d'esthétique agréable et équilibrée;  
excellente tenue de route -  
4 roues indépendantes,  
pneus à carcasse radiale,  
double circuit hydraulique de freins,  
freins à disque à l'avant,  
régulateur de freinage  
sur les roues arrière,  
frein à main sur les roues avant.



### PETITE, MAIS PUISSANTE


Moteur souple et généreux, transversal.  
Traction avant.  
Vitesse de croisière élevée  
et accélérations des plus vives.  
903 cm<sup>3</sup> - 44 CV - plus de 135 km/h.



Colonne de direction  
en trois tronçons articulés.  
Visibilité maximale dans toutes  
les directions.  
Rétroviseur « jour et nuit ».  
Pavillon matelassé.  
Tableau de bord anti-éblouissant.

### PETITE, MAIS SPACIEUSE

4 places facilement accessibles grâce à deux très larges portières. Banquette arrière rabattable, permettant un volume de bagages de 700 dm<sup>3</sup>.

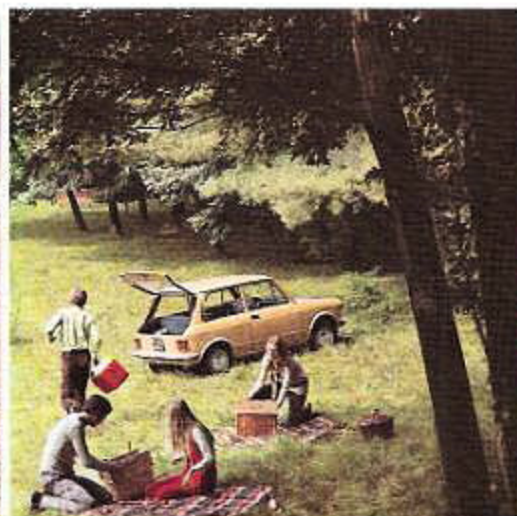

Rembouillage de toutes les surfaces en contact avec les passagers. Utilisation aisée du levier de vitesse au plancher et du frein à main. Réservoir d'essence en position protégée.



### PETITE, MAIS ÉLÉGANTE

Ligne très personnelle. Choix de coloris jeunes. Calandre à deux phares circulaires. Sellerie en simili-cuir. Cadres circulaires. Volant sport. Poignées de portes encastrées.

# Caractéristiques techniques **A112**

## DIMENSIONS :

longueur hors-tout : 3,23 m,  
largeur : 1,46 m,  
hauteur : 1,29 m.



## MOTEUR :

Transversal,  
4 cylindres; 903 cm<sup>3</sup>.  
Alésage : 65 mm; course : 66 mm.  
Puissance maximum 44 CV DIN.  
Rapport de compression : 9.  
Groupe moteur en fonte. Vilebrequin en acier.  
Culasse en alliage léger.

Carburateur mono-corps inversé.  
Ventilateur électrique thermostatique.  
Lubrification par pompe à engrenages.

## EMBRAYAGE :

Monodisque sec à commandes flexibles.

## BOITE DE VITESSES :

4 vitesses synchronisées + marche arrière.  
Lévier au plancher.

## TRANSMISSION :


Traction avant.  
Mouvement transmis par demi-arbres à deux joints homocinétiques.

## SUSPENSION :

à montants télescopiques.  
4 roues indépendantes.  
Amortisseurs télescopiques.  
Barre stabilisatrice AV.  
Resort transversal constitué par deux lames d'égale longueur.

## DIRECTION :

à crémaillère.  
Colonne de direction en trois sections avec joints de cardan.  
Rayon de braquage de 4,4 m.

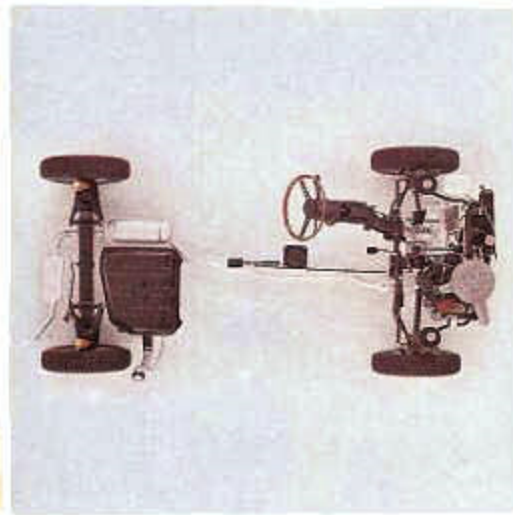

## FREINS :

Freins AV à disques,  
Freins AR à tambour.  
Double circuit hydraulique.  
Répartiteur de freinage à l'AR.  
Frein à main à commande mécanique sur les roues avant.

RESERVOIR D'ESSENCE sous le plancher d'une capacité de 30 litres.

## INSTALLATION ELECTRIQUE : 12 volts.

Dynamo 250 watts. Batterie 34 Ah.  
Lave-glace et essuie-glace à fonctionnement normal ou intermittent.

VITESSE : + de 135 km/h.



Autobianchi se réserve le droit d'apporter toutes modifications au modèle repris dans ce dépliant.