

SAAB 95 V4 1969





De SAAB COMBI is werkelijk een comfortabele auto voor dagelijks gebruik, waarmee vijf personen met 220 kg bagage òf zeven personen met handbagage òf alleen de bestuurder met 500 kg goederen vervoerd kunnen worden. Met andere woorden: een onge- woon efficiënte, snelle en pittige wagen met een fantastische accele- ratie en een hoge kruissnelheid; een hommage aan de felle, econo- misch zuinige V4-motor.

SAAB 95 COMBI

De SAAB COMBI is een auto met een overvloed aan ingebouwde veiligheidsvoorzieningen. De SAAB COMBI springt eruit zowel wat het uiterlijk als de wegligging betreft. Werkelijk een auto met hartveroverende en functionele lijnen.

Een veilige, betrouwbare en zuinige Zweedse kwaliteitswagen voor mensen, die weten wat het is om een auto te bezitten.

- 1 Een halve ton laadruimte, saloon voor 5 personen met 220 kg bagage of een busje voor 7 personen.
- 2 Veilige extra achterzitting voor kinderen.
- 3 Indrukbare stuurkolom.
- 4 Diagonaal gescheiden remsysteem.
- 5 12 m³ bagage-inhoud, of 500 kg, of 7 personen.
- 6 Mat, niet-reflekerend dashboard.
- 7 Snel en met een muurvaste wegligging.

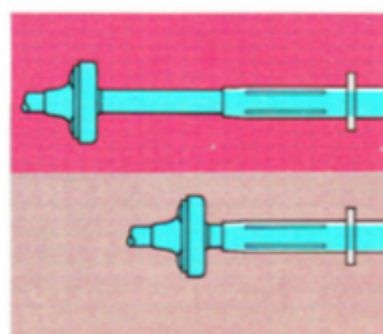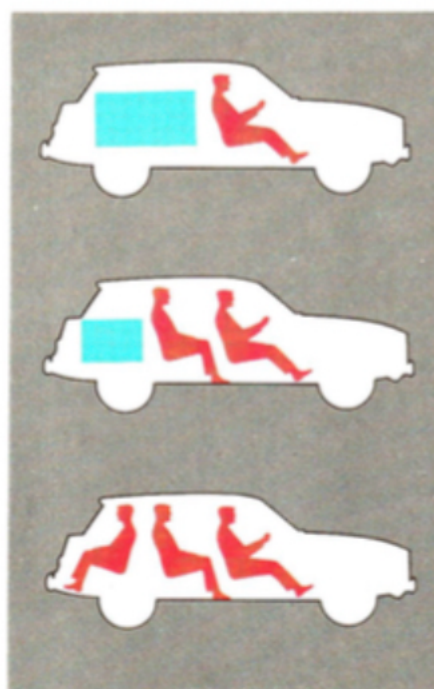

TECHNISCHE GEGEVENS

SAAB DE LUXE en SAAB COMBI

Afmetingen en gewichten

Totale lengte: DE LUXE 4200 mm
COMBI 4300 mm

Totale breedte: 1580 mm

Hoogte (onbeladen): 1480 mm

Grondspeling (onbeladen): 180 mm

Wielbasis: 2498 mm

Spoorbreedte voor en achter: 1220 mm

Totaal gewicht (met brandstof en water):

DE LUXE 914 kg

COMBI 955 kg

Max. toelaatbaar gewicht:

DE LUXE 1345 kg

COMBI 1540 kg

Motor

Viertakt motor - V-type

Aantal cylinders: 4 (in V-vorm, 60°)

Boring: 90 mm

Slag: 58,86 mm

Cylinderinhoud: 1498 cc

Compressieverhouding: 9.0 : 1

Max. vermogen 73 pk (SAE)

bij 5000 t.p.m.

65 pk (DIN)

bij 4700 t.p.m.

Max. koppel 12 kgm (SAE)

bij 2700 t.p.m.

11,7 kgm (DIN)

bij 2500 t.p.m.

Mechanische benzinepomp.

Valstroom carburateur met

automatische choke.

Druksmering, full-flow olie-filter.

Watergekoeld. Gesloten koelsysteem.

Transmissie

Voorwielaandrijving: Free wheel.

Enkelvoudige droge plaat koppeling,
hydraulisch bediend.

Vier versnellingen voorwaarts, volledig
gesynchroniseerd.

Stuurschakeling.

Binnenste en buitenste aandrieffkoppeling
van het „constant-velocity-type”, die
permanent gesmeerd zijn.

Totale overbrengingsverhouding:

1e 17.0 : 1

2e 10.2 : 1

3e 6.3 : 1

4e 4.1 : 1

Achteruit: 15.5 : 1

Eindoverbrenging: 4.88 : 1

Theoretische topsnelheid bij 1000 t.p.m.

28 km/uur

Remmen

Schijfremmen op voorwielen,

zelfstellende trommelremmen achter.

Rembekrachtiger.

Hydraulisch remsysteem van Lockheed

is verdeeld in twee aparte circuits, die
elk een voorwiel en een diagonaal
gelegen achterwiel bedienen.

Diameter schijfrem voor 267 mm

Achterremvoering 203 x 38 mm

Totale remoppervlak 1650 cm²

Handrem mechanisch op de
achterwielen.

Stuurinrichting

Rondsel met tandheugel.

Overbrengingsverhouding: 15.8 : 1

Aantal stuurromwentelingen van links
naar rechts 2,7

Draaicirkel 10,60 meter.

Vering

Onafhankelijke voorwielophanging

Buisvormige, stijve achteras in U-vorm

Schroefveren voor en achter

Dubbeltwerkende hydraulische telescoop

schokbrekers voor en achter

(Bij COMBI achter „arm”-schokbrekers).

Wielen en banden

15 inch stalen velgen maat 4J x 15"

Banden van DE LUXE: 5.60 x 15 inch

Banden van COMBI: 5.60 x 15 inch of

5.20 x 15 inch Tubeless.

Electrische installatie

12 Volt accu 44 Ah

1.0 pk startmotor - wisselstroom-
dynamo.

Carrosserie

Zelfdragende geheel stalen carrosserie

met vlakke bodem 2-deurs

(+ achterdeur bij COMBI)

Sterke naadloze stalen profielen in
voorruit en deurstijlen

Zeer lage luchtweerstandscoefficiënt

(incl. koeling-weerstand) 0.37 (SAAB 96)

Anti-roest behandeling en

"undercoating" voor het opbrengen
van laatste laklaag.

Inhouden

Motorcarter, inclusief oliefilter 3.3 liter

Inhoud koelsysteem 6.8 liter

Inhoud benzinetank DE LUXE 40 liter

COMBI 43 liter

Inhoud bagageruimte van DE LUXE

370 dm³

Laadcapaciteit (COMBI)

a. chauffeur + 500 kg

b. chauffeur en 1 passagier + 420 kg

c. 5 personen + 220 kg

d. 7 personen

Maximum laadruimte 1,2 m³

laadlengte 1,62 mtr

Lengte achter middenzitting 1.10 mtr

Breedte tussen de wielkasten 0.95 mtr

Breedte boven de wielkasten 1.20 mtr

Standaarduitrusting

Asymetrische koplampen

Grootlicht signaal

Dubbelttonige claxon, bedieningshandel
onder stuurwiel

Elektrisch bediende ruitenwissers
met 2 snelheden

Ruitensproeier met elektrische pomp
Gecapitonneerde

veiligheidszonnenschermen

Waarschuings-knipper-installatie
op alle 4 hoeken

Mat zwarte gecapitonneerde

bovenbekleding van dashboard

Drie puntsveiligheidsriemen voor
voorzittingen

Bevestigingspunten voor
veiligheidsriemen achter

Verstelbare rugleuningszittingen
op voorstoelen

Verstelbare achterzitting (3 standen)

Indrukbaar stuurkolom

Veiligheidspallen op rugleuningen

Thermostatisch gecontroleerde
verwarming

Uitzetbare achter-zijruiten

Automatische tochtvrije ventilatie

Ruitontdooier voor voor- en zijramen

Veiligheidstype achteruitkijkspiegel
(2 standen)

Luchtsleuf voor schone achterraut

Automatische binnenverlichting

Tapijt vloerbedekking

Prullebakken 2

Asbakjes 2

Afsluitbaar handschoenenkastje

Elektrische klok

Waarschuingslampje op benzinemeter
dat gaat branden indien nog ± 7 liter
aanwezig is

Waarschuingslampje bij niet juist
functioneren van remsysteem

Veiligheidsglas in voorruit

Stootrubbers op bumperrozetten

Drempelbescherming

Spatlappen

Gereedschappen, reservewiel en band
Rembekrachtiger

* De verwarming is standaard in Europa
en in bepaalde buiten Europa gelegen
landen.

Gesloten koelsysteem

De fabrikant behoudt zich het recht
voor om de gedetailleerde opgave en
uitrusting op elk moment en zonder
voorafgaande waarschuwing
te veranderen.



IMPORTEUR

NIEUWE AUTOMOBIEL MIJ N.V.

Gabriël Metsustraat 2 - 6

Telefoon 726232 - 761526

AMSTERDAM