

SAAB 95 VAREVOGN OG COMBI

- en brugsrigtig bil med mange muligheder!



Nyttelast op til 550 kg - som Combi plads til 7 personer eller 5 og masser af bagage

SAAB 95 varevogn eller Combi er den populære SAAB Herregårdsvogn forsynet med blændede sideruder. Den har alle de øvrige SAAB-modellers karakteristiske egenskaber:

Valg mellem V4 motor på 73 hk og 2-takts motor på 46 hk, i Combi-versionen hele 2 bagsæder og plads til 7 personer. Sikkerhedskarrosseri med støddabsorberende forende og speciel forstærket kabine, der bl. a. er forsynet med kraftige stålprofiler i vinduesstolperne, 4-trins fuldsynkroniseret gearkasse, friløb, forhjulstræk, suveræn vejbeligenhed under alle forhold, effektiv rustbeskyttelse og meget mere.

Der er let adgang til det 1,2 kubikmeter store varerum gennem den brede bagdør, der er hængslet foroven.

Læs de tekniske specifikationer på næste side og læg dertil den svenske flykvalitet som SAAB er berømt for, og De får et af markedets bedste tilbud. SAAB - SUND SANS OG SIKKERHED.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motorer

Type: Topventilet 4-takts motor i 60° V-form
Cylinderantal: 4
Boring: 90 mm
Slaglængde: 58,86 mm
Slagvolumen: 1.498 cm³
Kompressionsforhold: 9,0:1
Maks. effekt SAE: 73 hk ved 5.000 omdr/min
64 hk DIN ved 4.700 omdr/min
Maks. drejningsmoment SAE: 12 kgm ved 2.700 omdr/min
11,7 kgm DIN ved 2.500 omdr/min
Brændstofsyst.: knastaksel-dreven brændstofpumpe, fald-
strømskarburator af type SOLEX
Motorblok og topstykke i støbejern
Krumtapaksel med 3 hovedlejer
Automatisk choker
Tryksmøring, Oliefilter af "full-flow" typen
Olievolumen inkl. filter 3,3 ltr.
Kølersystem: vandkøling (pumpe, ventilatorvinge og termostat)
Kølersystemets kapacitet ca. 7,5 ltr. (inkl. varmeapparat)

Type: 3 cyl. 2-takts rækkemotor
Slagvolumen: 841 cm³
Boring: 70 mm
Slaglængde: 72,9 mm
Kompressionsforhold: 8,5:1
Maks. effekt SAE: 46 hk ved 5.000 omdr/min
42 hk DIN ved 4.250 omdr/min
Maks. drejningsmoment SAE: 8,6 kgm ved 2.800 omdr/min
8,4 kgm DIN ved 3.100 omdr/min
Motorblok af støbejern og topstykke af letmetal
Pneumatisk brændstofpumpe
3 stk. faldstrømskarburatorer, type SOLEX 34 W2
Vandkøling, termostatreguleret
Kølersystemets kapacitet inkl. varmeapparat ca. 5,5 ltr.
Smøring med olie blandet i brændstoffet

Kraftoverføring

Forhjulstræk, friløb
Enkeltpladet tør læmekobling med fjedrende nav
Hydraulisk aktiveret kobling
Fuldsynkroniseret 4-trins gearkasse
Permanent smurte ydre og indre drivaksel, de ydre
homokinetiske af Rzeppa-typen. Ratgear

V4 motor

Udvekslingsforhold motor/drivhjul:
1. gear 17,0:1, 2. gear 10,2:1, 3. gear 6,3:1
4. gear 4,1:1 og baggear 15,5:1
Totalt udvekslingsforhold i differentiale: 4,88:1
Teoretisk hastighed ved 1.000 omdr/min i 4. gear: 27,7 km/t.

3 cyl. 2-takts motor

Udvekslingsforhold motor/drivhjul:
1. gear 18,9:1, 2. gear 11,3:1, 3. gear 7,0:1
4. gear 4,5:1 og baggear 17,3:1
Totalt udvekslingsforhold i differentiale: 4,53:1
Teoretisk hastighed ved 1.000 omdr/min i 4. gear: 24,9 km/t.

Bremser

2-kreds hydraulisk diagonalt-virkende fodbremsesystem,
fabrikat Lockheed
Skivebremser på forhjul, tromlebremser på baghjul
Skivebremsernes diameter: 10 1/2" (267 mm)
Baghjulsbremsernes dimensioner: 8" x 1 1/2"
Totalt bremseareal foran og bag: 1.650 cm²
Mekanisk virkende håndbremse på baghjulene

Styreløj

Tandstangstypen
2 1/4 ratomdrejning fra yderpunkt til yderpunkt
Venderadius: ca. 5,3 m

Affjedring, hjulophæng

Uafhængig forhjulsophæng
Stiv bagaksel i U-formet rør
Kraftige skruefjedre foran og bag
Krængningsstabilisator foran
Dobbeltvirkende hydrauliske teleskopstøddæmpere foran
og bag

Hjul og dæk

15" stålpladehjul 4J x 15" fælge
Dæk: 5.60 x 15" slangeløse

Elsystem

12 V 44 ampt. batteri
0,8 hk startmotor, Vekselstrømsdynamo

Karosseri


Selv bærende stålkarosseri med plan bund
Kraftige stålforstærkninger i vindspejl- og sidestolper
Benzintank imellem baghjulene
Benzintank-kapacitet: 43 ltr.
Karosseriet er rustbeskyttet og grundbehandlet før lakering

Standardudstyr

Asymmetrisk lys
To-tonet horn
Elektriske vindskærmsviskere, 2 hastigheder
Elektrisk forrudevasker
Sikkerhedspolstret solskærm
Matsort polstret instrumentpanel
Beslag for 3-punkts sikkerhedsseler
Indstilleligt ryglæn på forstole
Låseanordning på højre forsæderygglæn
Termostatstyret varmeanlæg
Trækfri ventilation
Defroster for sideruder
Indvendigt bakspejl af sikkerhedstypen med 2 højder
Udvendige sidespejle
"Lufthøv" holder bagrude dugfri og ren udvendig
Automatisk interiørbelysning
Papirkurve
Askebægre
Gearstangslås
Advarselslampe ved tankindhold under 7 ltr.
Advarselslampe for bremsedefekt
Rustbeskyttelse og undervognsbehandling
Værktøj, donkræft og reservehjul

El-ur og højre solskærm m. m. medleveres som ekstraudstyr

A. Akselafstand	2.498 mm
B. Overhæng for	780 mm
C. Overhæng bag	992 mm
D. Totallængde	4.270 mm
E. Højde, forersæde til loft	ca. 980 mm
F. Største højde i varerum	ca. 900 mm
G. Største laddlængde	ca. 1.620 mm
I. Bagderens højde	750 mm
K. Varerummets højde over vejbanen	ca. 570 mm
L. Totalhøjde, ubelastet	1.460 mm
M. Største bredde	1.580 mm
N. Sporvidde, for og bag	1.220 mm
O. Bredde over forsæder	1.210 mm
P. Største bredde, varerum	1.200 mm
R. Største bredde mellem hjulkasser i varerum	930 mm
Rumindhold i varerum	1,2 m ³

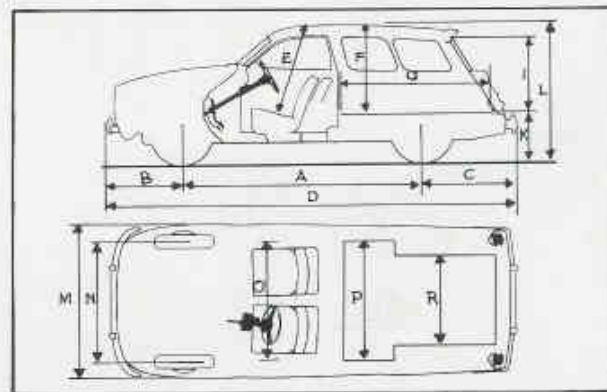

Vægt:

Totalvægt	1.525 kg
Egenvægt m. komplet udstyr og fyldt benzintank:	
Combi med V4 motor	945 kg
Combi med 2-takts motor	890 kg
Varevogn med V4 motor	920 kg
Varevogn med 2-takts motor	865 kg
Nyttelast ekskl. fører:	
Combi med V4 motor	ca. 500 kg
Combi med 2-takts motor	ca. 550 kg
Varevogn med V4 motor	ca. 525 kg
Varevogn med 2-takts motor	ca. 575 kg
Ret til ændringer i udstyr og specifikationer uden varsel forbeholdes.	

Aut. SAAB forhandler:

Folmer Jensen

Aut. SAAB forhandler

Importer: HOLBÆKVEJ 128 ST. MERLØSE
Tlf. (03-601) 1281 - Gira 13 54 29

ISIS MOTOR A/S
INDUSTRIVEJ 7 • 2600 GLOSTRUP • (01) 96 19 00