


CITROËN



**Et maintenant
5 portes!**

Gamme AX:
7 AX 3 portes
6 AX 5 portes

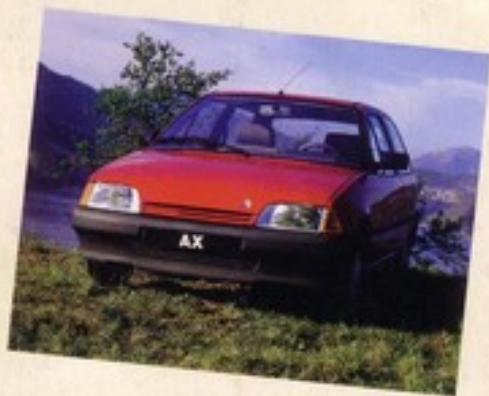

AX 





UNE DIMENSION NOUVELLE

Tous ceux qui apprécient les qualités de l'AX, mais préfèrent pour des raisons pratiques ou par goût la formule « 5 portes », vont être comblés par cette nouvelle voiture.

Les spécifications techniques et les dimensions hors tout sont les mêmes que la 3 portes, ce qui signifie que l'AX 5 portes conserve toutes les qualités de maniabilité, de faible encombrement, de performances et d'économie.

L'aspect est harmonieux et bien équilibré. C'est un véhicule aussi homogène que la 3 portes mais à l'allure plus classique, plus familiale.

Les équipements des AX 5 portes sont pratiquement identiques aux modèles 3 portes.

AX 10 E 5 PORTES

Accueillante pour les passagers arrière, l'AX 10 E est équipée du moteur 954 cm³ développant 45 ch DIN. Pour une consommation de 3,9 litres aux 100 km, à la vitesse stabilisée de 90 km/h, elle atteint une vitesse de 145 km/h sur circuit.

AX 10 RE 5 PORTES

Dotée des mêmes caractéristiques mécaniques que la 10 E, elle offre des équipements tels que : dossiers avant réglables, accoudoirs sur portes, tablettes de rangement sous planche de bord, rétroviseur intérieur jour/nuit, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, lunette arrière chauffante, bacs de rangement sur portes avant.

AX 11 RE 5 PORTES

De même finition que l'AX 10 RE, elle s'en distingue par un moteur de 55 ch DIN, d'une cylindrée de 1124 cm³. Elle atteint une vitesse de 158 km/h sur circuit.



Modèle présenté : AX 11 RE avec prééquipement radio, dossiers arrière fractionnés en option. Appuis-tête et rétroviseur droit en Accessoire.

UN STYLE DE GRANDE BERLINE

Aussi spacieuse que bon nombre de voitures plus grandes, les modèles AX 11 TRE 5 portes et AX 14 TRS 5 portes offrent un grand raffinement dans le détail.


L'équipement de ces berlines comporte entre autres :

Une montre à quartz, un allume-cigares et cendrier avec éclairage, une console centrale dotée d'un espace de rangements, une boîte à gants avec couvercle, des bacs dans les portes, des poignées de maintien pour les passagers.

Des appuis-tête avant, des phares à halogène, un essuie-glace à trois vitesses dont une intermittente, un essuie/lave-glace arrière et un témoin de minimum carburant font aussi partie de l'équipement d'origine.

La planche de bord comporte 4 aérateurs orientables pour une meilleure ventilation de l'habitacle.

A l'extérieur, ces modèles se distinguent par des baguettes latérales de protection et des enjoliveurs de roues grand modèle.

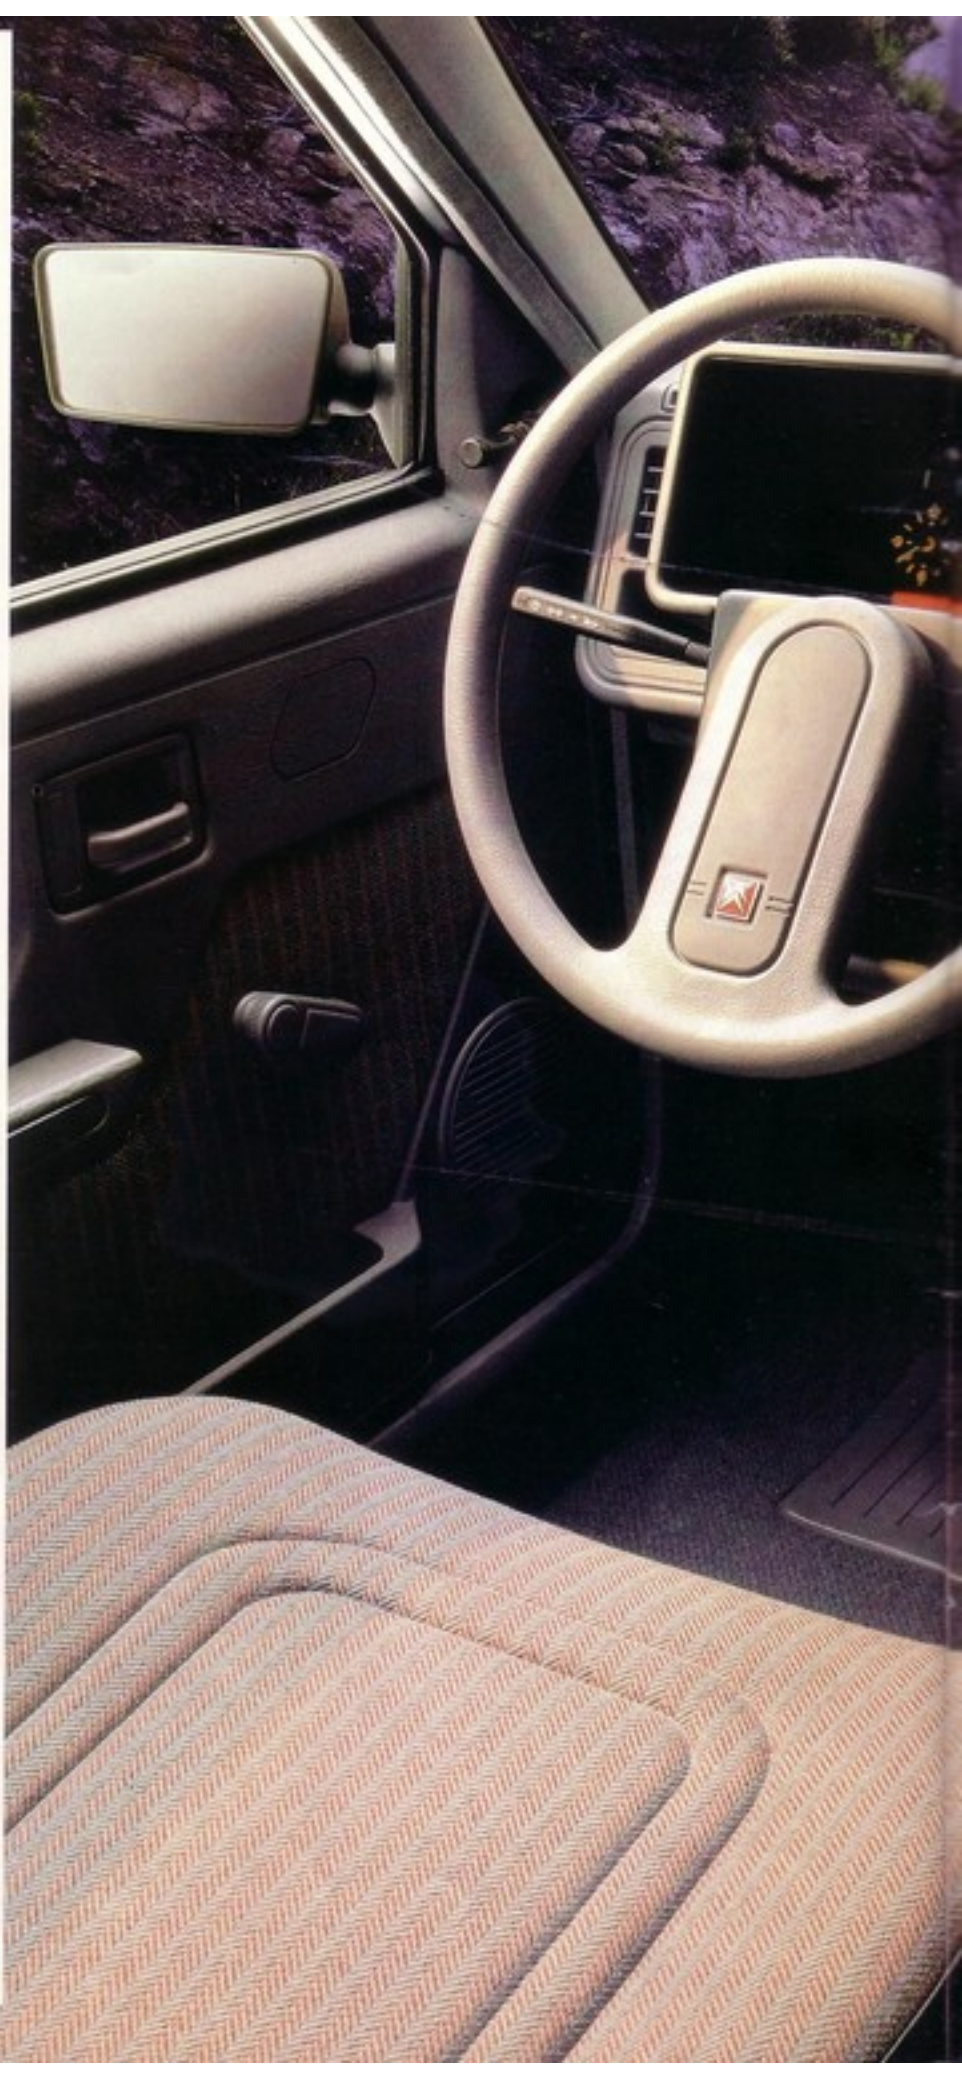

Dossiers AR fractionnés rabattables et amovibles en option.



Porte arrière d'AX 11 TRE.

AX 11 TRE 5 PORTES

Avec un moteur de 1124 cm³ qui développe 55 ch DIN, cette véritable petite familiale reste économe à l'usage avec une consommation de 3,9 litres aux 100 km à la vitesse stabilisée de 90 km/h. Elle atteint une vitesse de 158 km/h sur circuit. C'est la voiture ville/route par excellence.

AX 14 TRS 5 PORTES

Dotée de la même finition et des mêmes équipements que l'AX 11 TRE, elle s'en distingue par un moteur de 1360 cm³ qui développe 65 ch DIN, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 168 km/h sur circuit. Nerveuse, 0 à 100 km/h départ arrêté en 11,4 secondes, elle reste cependant économe avec 6 litres aux 100 km à 120 km/h, vitesse stabilisée.



Sièges AV avec appuis-tête.





Modèle présenté : AX 11 TRE avec prééquipement radio en option.
Rétroviseur droit en Accessoire.


45792 F 47904 F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AX 5 PORTES	AX 10 E	AX 10 RE	AX 11 RE	AX 11 TRE	AX 14 TRS	AX 14 TZS
Moteur						
Puissance administrative	4	4	4	4	5	5
Type	Essence carburateur	Essence carburateur	Essence carburateur	Essence carburateur	Essence carburateur	Essence carburateur
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Cylindrée en cm ³	954	954	1124	1124	1360	1360
Alésage x course en mm	70 x 62	70 x 62	72 x 69	72 x 69	75 x 77	75 x 77
Rapport volumétrique	9,4/1	9,4/1	9,4/1	9,4/1	9,3/1	9,3/1
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/min	32,5 (45) 5200	32,5 (45) 5200	40 (55) 5800	40 (55) 5800	47 (65) 5400	47 (65) 5400
Couple maxi en mdaN CEE (mkg DIN) à tr/min	7,0 (7,25) 2400	7,0 (7,25) 2400	8,75 (9,1) 3200	8,75 (9,1) 3200	10,1 (10,5) 3000	10,1 (10,5) 3000
Refroidissement	Par eau	Par eau	Par eau	Par eau	Par eau	Par eau
Transmission						
Boîte de vitesses	A commande mécanique					
Nombre de rapports AV	4	4	4	5/0	5	5
Direction (à crémaillère)						
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,5	3,5	3,5	3,5	3,35	3,35
Rayon de braquage entre trottoirs en m	4,615	4,615	4,615	4,615	5,100	5,100
Liaison au sol/ Freins/Pneumatiques						
Liaison au sol	4 roues indépendantes Essieu avant : Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barres antiroulis sur AX 14 TRS et 14 TZS. Essieu arrière : bras tirés avec barres de torsion transversales et amortisseurs hydrauliques télescopiques horizontaux.					
Freins	AV : disques dans les roues, AR : tambours dans les roues avec réglage automatique - Assistance par dépression. Circuits AV et AR indépendants en X avec compensateur AR de charge.					
Pneumatiques AV et AR	135/70 R13 MXL	135/70 R13 MXL	135/70 R13 MXL	135/70 R13 MXL	155/70 R13 MXL	155/70 R13 MXL
Équipement électrique						
Allumage	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé
Batterie BSEA	12 V - 150 A	12 V - 150 A	12 V - 150 A	12 V - 150 A	12 V - 150 A	12 V - 150 A
Alternateur	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A	675 W - 50 A
Volumes						
Nombre de places	5	5	5	5	5	5
Volume du coffre en dm ³ avec banquette AR position normale	273	273	273	273	273	256
avec banquette AR dossiers rabattus	668	668	668	668	668	627
Poids (en kg)						
Poids en ordre de marche (conducteur non compris) (2)	658	655	660	660	710	710
Charge utile (conducteur compris) (3)	415	415	440	440	420	420
Poids total en charge	1070	1070	1100	1100	1130	1130
Poids maxi remorquable sans/avec frein	327-500	327-500	330-600	330-600	355-700	355-700
Poids maxi sur flèche/sur galerie	35-50	35-50	42-50	42-50	49-50	49-50
Performances (conducteur seul)						
Vitesse maxi en km/h	145	145	158	161	168	168
400 m départ arrêté en secondes	19,9	19,9	18,5	18,4	17,8	17,8
1000 m départ arrêté en secondes	38,5	38,5	34,9	34,7	33,7	33,7
0-100 km/h en secondes	17,9	17,9	13,2	12,9	11,4	11,4
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)						
à 90 km/h à vitesse stabilisée	3,9	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2
à 120 km/h à vitesse stabilisée	5,6	5,6	5,6	5,6	6,0	6,0
En parcours urbain	5,6	5,6	5,7	5,7	6,9	6,9
Capacité du réservoir carburant (en litres)						
	36	36	36	36	43	43



(1) Boîte de vitesses à 5 rapports en option. (2) Ces poids peuvent augmenter en fonction des options d'équipement. (3) Avec véhicule au poids en ordre de marche.

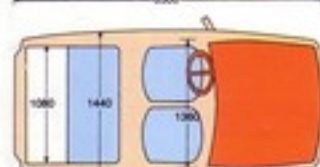

Banquette AR position normale



Les cotes imprimées en rouge sont légèrement différentes suivant le modèle.

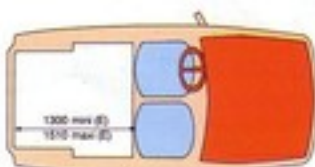

Dossier AR rabattu

(B) en charge (D) entre passages de roues (E) longueur au plancher (F) entrée de porte.

■ Série ■ Option □ Accessoire	ÉQUIPEMENTS AX 5 PORTES					
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE	AX 10 E	AX 10 RE	AX 11 RE	AX 11 TRE	AX 14 TRS	AX 14T2S
Aérateurs orientables sur planche de bord	■	■	■	■	■	■
Allumage plafonnier par les portes AV	G ■	G ■	G ■	G ■ D	G ■ D	G ■ D
Cendrier AV	■	■	■	■	■	■
Clé unique symétrique	■	■	■	■	■	■
Commandes de climatisation éclairées	■	■	■	■	■	■
Compteur kilométrique journalier	■	■	■	■	■	■
Désenbuage des vitres latérales	■	■	■	■	■	■
Dossier AR rabattable et amovible	■	■	■	■	■	■
Emplacement autoradio	■	■	■	■	■	■
Encadrements de glaces latérales noir	■	■	■	■	■	■
Feu de recul	■	■	■	■	■	■
Garnissage des sièges en tissu	■	■	■	■	■	■
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager	■	■	■	■	■	■
Pulseur d'air à 2 vitesses	■	■	■	■	■	■
Sécurité enfants sur portes AR	■	■	■	■	■	■
Tablette AR	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■	■	■
Tapis de sol en moquette et tapis de coffre	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte d'usure des plaquettes de freins AV	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte du niveau liquide de freins	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte de charge de batterie	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte de pression d'huile moteur	■	■	■	■	■	■
Témoin d'alerte de température d'eau	■	■	■	■	■	■
Témoin de frein à main	■	■	■	■	■	■
Témoin de starter	■	■	■	■	■	■
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES						
Accoudoirs sur portes		■	■	■	■	■
Allume-cigares + éclairage du cendrier AV				■	■	■
Appuis-tête AV	□	□	□	■	■	■
Bacs de rangement sur portes AV		■	■	■	■	■
Bacs de rangement sur portes AR				■	■	■
Boîte 5 vitesses			■	■	■	■
Boîte à gants avec couvercle				■	■	■
Bouchon de réservoir carburant fermant à clé	□	□	□	□	□	■
Ceintures de sécurité à enrouleur à l'AR						■
Cendrier AR				■	■	■
Compte-tours						■
Console centrale avec rangements				■	■	■
Dossiers AV réglables		■	■	■	■	■
Dossier AR fractionné rabattable et amovible avec support d'appui-tête		■	■	■	■	■
Éclairage du coffre						■
Enjoliveurs de roues "Full Cover"				■	■	■
Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente				■	■	■
Essuie-glace AR		■	■	■	■	■
Feu AR de brouillard						■
Garnissage des sièges en tep	■					
Garnissage latéral du coffre						■
Glaces teintées				■	■	■
Jantes en alliage léger (quatre)				■ (2)	■	■
Lève-vitres AV électriques et verrouillage centralisé des portes et du hayon				■	■	■
Lunette AR thermique	■	■	■	■	■	■
Montre à aiguilles				■	■	
Montre à affichage numérique						■
Peinture métallisée vernie ou peinture noire vernie	■	■	■	■	■	■
Phares à halogène				■	■	■
Pneus de 155/70 R 13			■ (3)	■	■	■
Poignée de maintien AV droit				■	■	■
Poignées de maintien AR				■	■	■
Prééquipement radio (antenne, coaxial et faisceau d'alimentation)	■	■	■	■	■	■
Protections latérales				■	■	■
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur		■	■	■	■	■
Rétroviseur extérieur réglable côté passager						■
Rétroviseur intérieur jour et nuit		■	■	■	■	■
Réostat d'éclairage du tableau de bord et boutons poussoirs éclairés						■
Tablettes rangement sous planche de bord	■ D	G ■ D	G ■ D	G ■ D	G ■ D	G ■ D
Témoin d'alerte de niveau d'huile moteur						■
Témoin d'alerte de niveau minimum d'eau						■
Thermomètre de température d'eau						■
Volant moussé		■	■	■	■	■
Voyant de minimum carburant				■	■	■

(1) Tablette cache-bagages. (2) Avec pneus de 155/70 R 13. (3) Avec enjoliveurs "Full Cover".