


2CV6 DYANE 6 MEHARI

2CV6 Spécial: 3^e glace latérale
2CV6: moteur plus puissant
MEHARI: moteur plus puissant
nouveau tableau de bord

CITROËN 

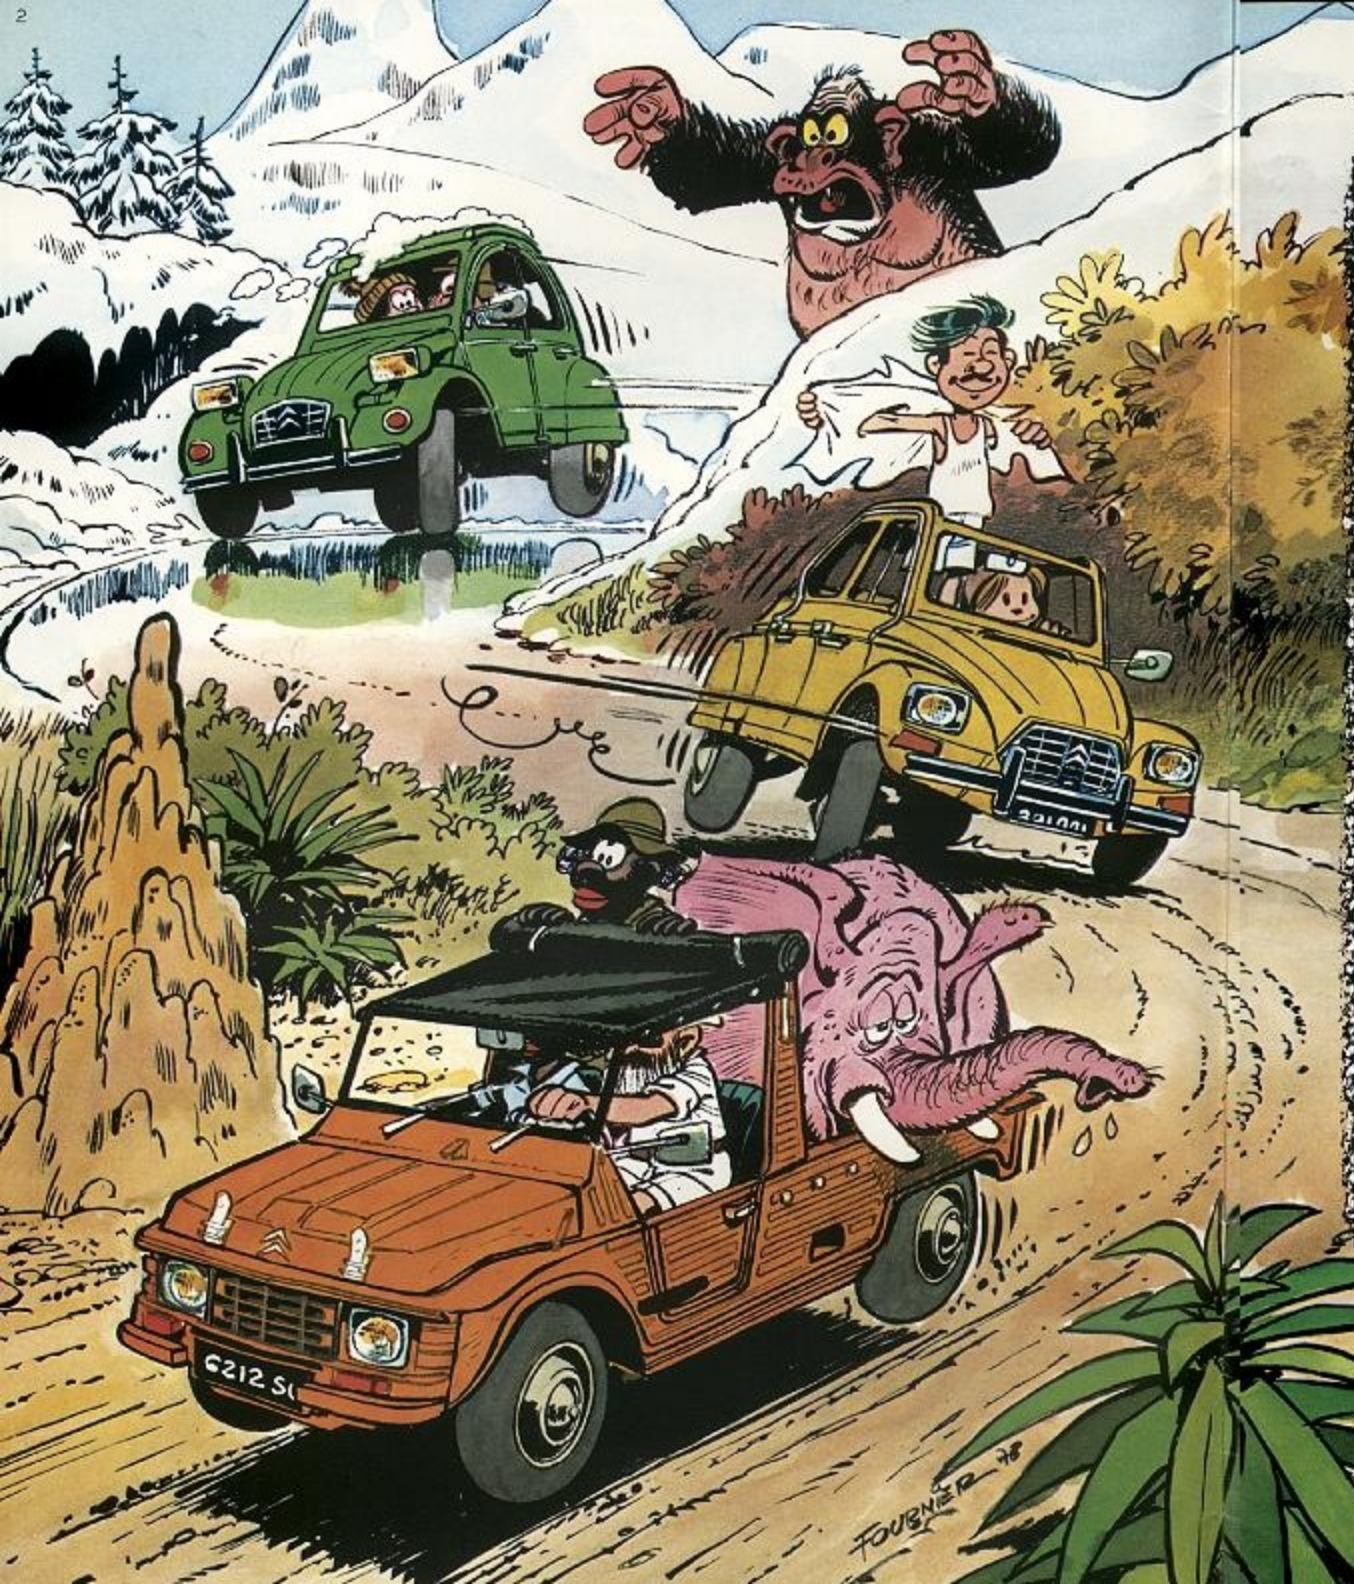

L'âge adulte, c'est la fin des tâtonnements, le commencement de la sagesse, l'expérience. C'est le goût de l'effort et c'est le goût de l'utile. C'est savoir apprécier les vraies valeurs et c'est aussi savoir les différencier des futilités.

Les 2 CV, DYANE et MÉHARI, chacune dans leur genre, sont des adultes. Leurs moteurs, testés sur toutes les routes du monde sont solides. Refroidis par air, ils sont aussi simples qu'efficaces. Leurs suspensions sont à grand débattement, elles sont ainsi plus libres de leurs mouvements. Leurs carrosseries, si elles savent être modernes, sont aussi fonctionnelles, simples et de bon goût.

Les 2 CV, DYANE et MÉHARI sont des adultes, mais elles peuvent être aussi très jeunes et très drôles.

On les a vues partout et on les verra encore longtemps confrontées à des situations invraisemblables.


Elles s'en sortent et s'en sortiront toujours.



2cv6

Pourquoi présenter une routière de légende?
 Tout simplement pour la redécouvrir. La 2 CV est la moins chère des décapotables. Suivant le temps, vous disposez de 2 positions d'ouverture de la capote: partielle ou complète. Toutes les manœuvres d'ouverture et de fermeture se font facilement, et même de l'intérieur pour la 2 CV6.
 Un grand vide-poches permet d'avoir à portée de la main les objets dont vous pourriez avoir besoin; le chauffage et l'aération sont faciles à régler. Le coffre est largement extensible grâce à la banquette arrière amovible. Cela ne vous suffit pas? Ouvrez la capote et chargez en hauteur, la 2 CV avale n'importe quoi, ou presque! Et cette banquette arrière qui s'enlève si facilement, c'est bien commode pour les pique-niques. Les éléments de carrosserie sont boulonnés de sorte que monter ou démonter une pièce n'est qu'un jeu d'enfant.
 Avouez que cette petite ne manque pas de ressources!
 Surtout si vous y ajoutez une 3^e vitre latérale et des sièges avant séparés sur la 2 CV6.



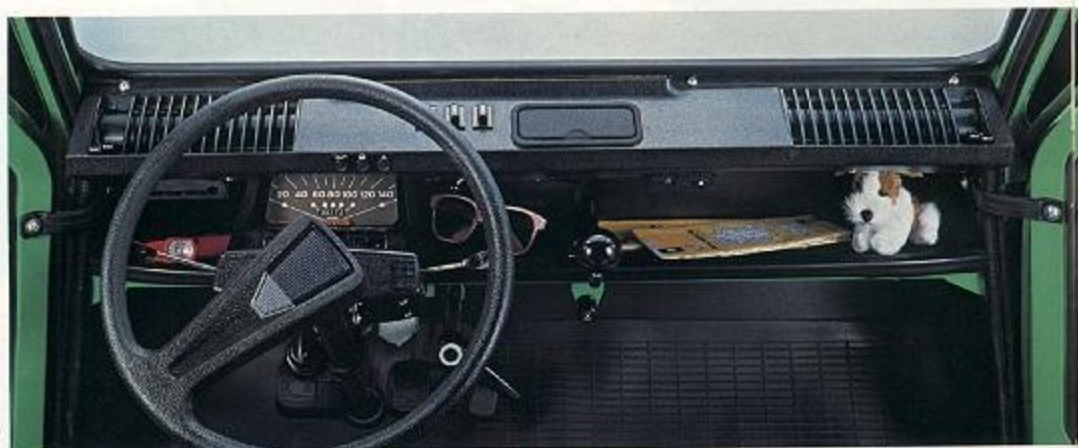

DYANE 6

Comme sa cousine la 2 CV, la Dyane 6 aime l'aventure, mais elle est plus nerveuse et peut-être un peu plus sophistiquée. Elle est équipée de freins à disque à l'avant.




Comme toujours, sa carrosserie a de belles couleurs, elle est équipée de glaces coulissantes à l'avant, et sa capote à deux positions d'ouverture présente bien des agréments. A l'intérieur, la Dyane 6 possède une banquette avant coulissante ou, à choix, des sièges avant séparés à réglage longitudinal. Les commandes principales sont au bout des doigts, groupées sous le volant à deux branches garni de mousse. De larges vide-poches sont disposés dans les portes avant.

Le chauffage et l'aération sont assurés par des aérateurs encastrés dans le tableau de bord.

Le coffre est facilement accessible, grâce à la 5^e porte, et pour ne pas l'encombrer, la roue de secours a été placée à l'avant, sous le capot moteur.

La version Commerciale est équipée d'une banquette arrière rabattable-plancher arrière qui permet également de la transformer en break sans pour autant lui enlever de son élégance.



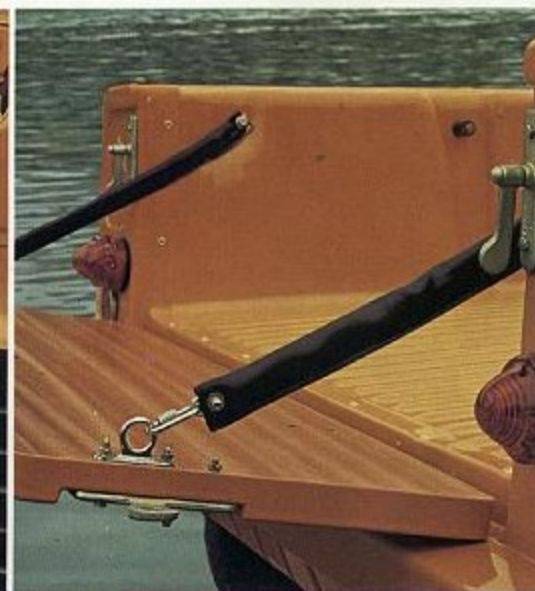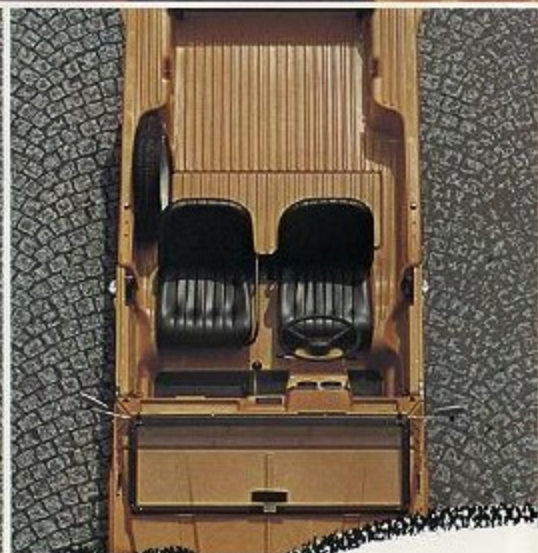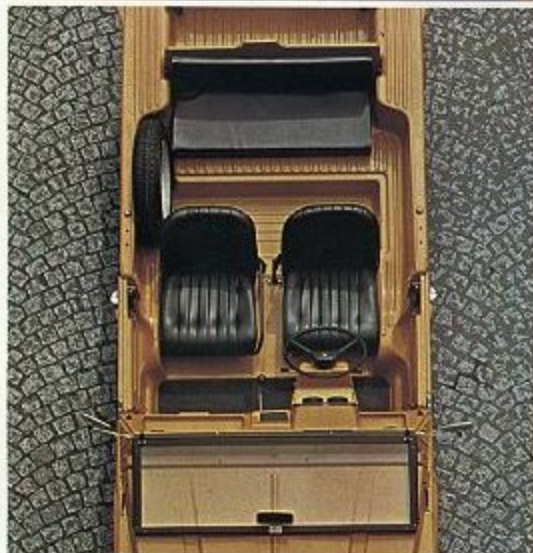

MEHARI

C'est la plus dévergondée. Elle est de celles qui l'on rencontre partout, en ville ou à la campagne, sur les chemins creux ou sur les autoroutes; elle est partout aussi à l'aise.

La Mehari est une 4-places et peut être également une semi-utilitaire 2-places avec banquette arrière escamotable. Elle est équipée de freins à disque à l'avant. Sa carrosserie en plastique ABS teinté dans la masse ne craint pas les éraflures. La boue et les travaux les plus salissants ne lui font pas peur. Elle se lave au jet, à l'extérieur comme à l'intérieur.


Il y a toujours une raison d'ouvrir ou d'enlever la capote: parce que les objets transportés sont vraiment trop imposants ou tout simplement parce qu'il fait beau.

Sa suspension et ses grandes roues permettent d'affronter les mauvais chemins et de transporter plus facilement les objets fragiles.

La Mehari est équipée d'un nouveau tableau de bord et surtout d'un moteur plus puissant à carburateur double corps qui développe 21 kW ISO (29 ch DIN) à 5750 tr/mn.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	2 CV 6 Spécial 2 CV 6
Moteur	
Nombre de cylindres	2 à plat et opposés
Impôts CV	3,06
Cylindrée en cm ³	602
Alésage x course en mm	74 x 70
Rapport volumétrique	9,5:1
Puissance maxi: ISO en kW (DIN en ch) à tr/min	21 (29) 5750
Couple maxi: ISO en Nm (DIN en mkg) à tr/min	38 (4,0) 3500
Refroidissement	Par air
Transmission	
Boîte de vitesses	A commande mécanique
Nombre de rapports	4 AV + M. AR
Couple conique	8 x 33
Embrayage	Monodisque à sec
Direction	
Type	A crémaillère
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,25
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,40
Freins	AV: tambours en sortie de boîte de vitesses AR: tambours dans les roues Circuits hydrauliques AV et AR indépendants
Liaison au sol	4 roues indépendantes – Amortisseurs hydrauliques Suspensions AV et AR à ressorts hélicoïdaux horizontaux
Équipement électrique	
Batterie	12 V – 125/25 Ah
Alternateur	390 W – 28 A
Dimensions	
Nombre de places	4
Volume du coffre en dm ³	220
Poids (en kg)	
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	590
Poids total en charge	895
Consommation (en litres aux 100 km)	
A 90 km/h à vitesse stabilisée	6,0
En parcs urbains	6,9
Capacité	Réservoir de carburant: 20 litres
Performances (conducteur seul)	
Vitesse maxi (en km/h)	130

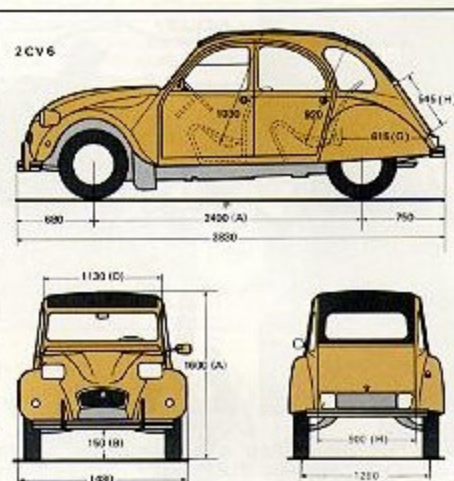

A: à vide B: en charge D: largeur aux bandeaux
G: longueur du plancher H: entrée de porte

EQUIPEMENTS	2 CV 6 Spécial	2 CV 6
Équipement du tableau de bord		
Indicateur de charge	●	●
Jauge à carburant électrique	●	●
Voyant de niveau de liquide de freins avec bouton testeur	●	●
Voyant de pression d'huile moteur	●	●
Voyant de signal de détresse	●	●
Équipement de conduite		
Antivol sur colonne de direction	●	●
Essuie-glace électrique	●	●
Lave-glace mécanique	●	●
Phares réglables en hauteur de l'intérieur	●	●
Sécurité enfant sur frein de parking	●	●
Équipement de confort		
Sièges avant séparés tissu jersey	●	●
Aérateur frontal	●	●
Banquette AV à réglage longitudinal	●	●
Capote ouvrable de l'intérieur	●	●
Ceintures de sécurité AV à enrouleur	●	●
Cendrier AV	●	●
Garnissage des sièges en targa	●	●
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager	●	●
Pare-soleil orientable côté conducteur	●	●
Pare-soleil orientable côté passager	●	●
Plafonnier	●	●
Tablettes vide-poches	●	●
Volant mousse etinsonorisation de capot	●	●
Équipement de finition		
Protection caoutchouc sur butoirs AV	●	●
Troisième glace latérale	●	●


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Dyane 6
Moteur	
Nombre de cylindres	2 à plat et opposés
Impôts CV	3,06
Cylindrée en cm ³	602
Alésage x course en mm	74 x 70
Rapport volumétrique	9:1
Puissance maxi: ISO en kW (DIN en ch) à tr/min	23 (32) 5750
Couple maxi: ISO en Nm (DIN en mkg) à tr/min	40 (4,2) 4000
Refroidissement	Par air
Transmission	
Boîte de vitesses	A commande mécanique
Nombre de rapports	4 AV + M. AR
Couple conique	8 x 31
Embrayage	Monodisque à sec
Direction	
Type	A crémaillère
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,25
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,30
Freins	AV: disques en sortie de boîte de vitesses AR: tambours dans les roues Circuits hydrauliques AV et AR indépendants
Liaison au sol	4 roues indépendantes – Amortisseurs hydrauliques Suspensions AV et AR à ressorts hélicoïdaux horizontaux
Équipement électrique	
Batterie	12 V – 125/25 Ah
Alternateur	390 W – 28 A
Dimensions	
Nombre de places	4
Volume du coffre en dm ³	343
Volume du coffre en dm ³ avec option banquette AR rabattue	980
Poids (en kg)	
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	630
Poids total en charge	930
Consommation (en litres aux 100 km)	
A 90 km/h à vitesse stabilisée	5,7
En parcs urbains	7,2
Capacité	Réservoir de carburant: 25 litres
Performances (conducteur seul)	
Vitesse maxi (en km/h)	120

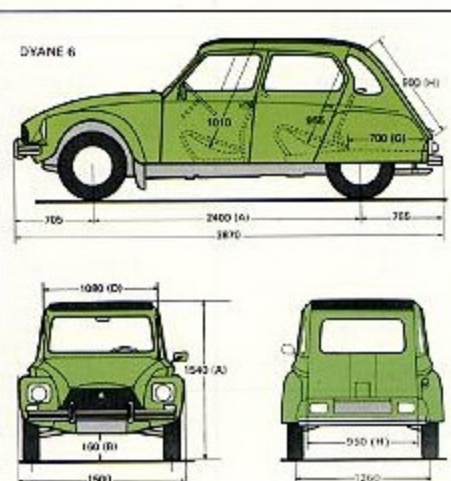

A: à vide B: en charge D: largeur aux bandeaux
G: longueur du plancher H: entrée de porte

EQUIPEMENTS Dyane 6
Équipement du tableau de bord
Indicateur de charge
Jauge à carburant électrique
Voyant de niveau de liquide de freins avec bouton testeur
Voyant de pression d'huile moteur
Voyant de signal de détresse
Équipement de conduite
Antivol sur colonne de direction
Essuie-glace électrique
Lave-glace mécanique
Phares réglables en hauteur de l'intérieur
Sécurité enfant sur frein de parking
Équipement de confort
Aérateurs latéraux orientables
Banquette AR rabattable – plancher AR sur type commercial
Banquette AV à réglage longitudinal
Capote ouvrable de l'intérieur
Ceintures de sécurité AV à enrouleur
Cendrier AV
Garnissage des sièges en targa
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager
Pare-soleil orientables
Plafonnier
Sièges AV séparés revêtus de tissu jersey
Tablettes vide-poches
Vide-poches sur portes AV
Volant mousse
Équipement de finition
Protection caoutchouc sur butoirs AV
Troisième glace latérale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Méhari
Moteur		
Nombre de cylindres		2 à plat et opposés
Impôts CV		3,06
Cylindrée en cm³		602
Alésage x course en mm		74 x 70
Rapport volumétrique		8,5:1
Puissance maxi:		
ISO en kW		21
(DIN en ch)		(29)
à tr/min		5750
Couple maxi:		
ISO en Nm		38
(DIN en mkg)		(4,0)
à tr/min		3500
Refroidissement		Par air
Transmission		
Boîte de vitesses		A commande mécanique
Nombre de rapports		4 AV + M. AR
Couple conique		8 x 31
Embrayage		Monodisque à sec
Direction		
Type		A crémaillère
Nombre de tours de volant de butée à butée		3,25
Rayon de braquage entre trottoirs en m		5,30
Rayon de braq. entre murs en m		5,50
Freins		
		AV: disques en sortie de boîte de vitesses
		AR: tambours dans les roues
		Circuits hydrauliques AV et AR indépendants
Liaison au sol		
		4 roues indépendantes - Amortisseurs hydrauliques
		Susp. AV et AR à ressorts hélicoïdaux horizontaux
		Pneumatiques 135 - 15 X
Équipement électrique		
Batterie		12 V - 125/25 Ah
Alternateur		390 W - 28 A
Dimensions		
Nombre de places		4
Volume du coffre en dm³ (banquette AR rabattue)		2010
Poids (en kg)		
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)		580
Poids total en charge		860
Charge utile		280
Poids maxi rem. sans/avec frein		270/400
Consommation (en litres aux 100 km)		
A 90 km/h à vitesse stabilisée		7,5
En parcours urbain		8,9
Capacité		Réservoir de carburant: 25 litres
Performances (idem charge)		
Vitesse maxi (en km/h)		100

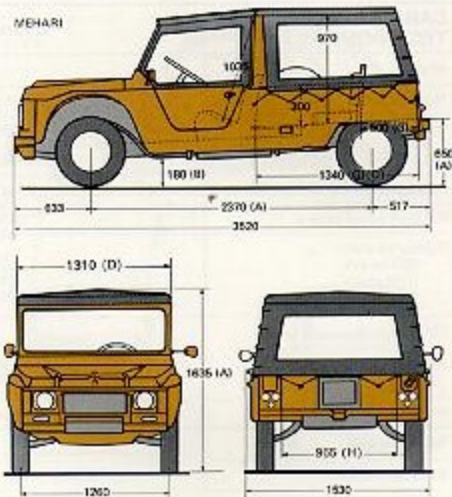

A: à vide D: largeur aux bandeaux H: entrée de porte
B: en charge G: longueur au plancher Q: banquette AR rabattue

EQUIPEMENTS Méhari

Équipement du tableau de bord

Indicateur de charge
Jauge à carburant électrique
Voyant de niveau de liquide de freins avec bouton testeur
Voyant de feux de position
Voyant de feux de route
Voyant d'indicateurs de direction
Voyant de pression d'huile moteur
Voyant de signal de détresse

Équipement de conduite

Antivol sur colonne de direction
Essuie-glace électrique
Lave-glace électrique
Pare-brise rabattable
Phares réglables en hauteur de l'intérieur
Sécurité enfant sur frein de parking
2 rétroviseurs extérieurs

Équipement de confort

Aérateurs latéraux orientables
Banquette AR escamotable
Boîte à gants fermant à clé
Capote complète avec portillons
Ceintures de sécurité AV ventrales
Cendrier AV
Sièges AV séparés garnis en TEP noir
Siège conducteur à réglage longitudinal
Tablettes vide-poches

Services

Un des plus grands réseaux européens, le réseau Citroën compte aujourd'hui environ 10 000 agents en Europe. C'est l'un des plus modernes du monde.

Des services multiples pour vous faciliter la vie:

- Barèmes du temps de réparation et tableaux des prix pour les services périodiques, appliqués par tout le réseau Citroën.
- Contrôle électronique Citroën. Un moyen scientifique de vérifier l'état de santé de votre voiture. Grâce à des appareils électroniques qui, pour une somme modique, vous donnent rapidement un diagnostic infallible.

Plan de financement. Chez Citroën, vous trouverez toujours le mode de financement adapté à votre budget.

ACCESSOIRE
CITROËN

Un nouveau service à la clientèle: Citroën a prévu pour votre sécurité, votre confort et la personnalisation de votre voiture une série d'éléments optionnels que vous trouverez chez votre agent.

Contrat sécurité Citroën

(Conditions de garantie dans guide d'entretien)

Toutes les voitures Citroën neuves vendues en Suisse bénéficient des garanties suivantes:

- Garantie 12 mois pièces et main-d'œuvre
- Garantie 12 mois dépannage et remorquage
- Garantie 24 mois anti-rouille carrosserie
- Garantie 24 mois (maxi 100 000 km) suspension hydropneumatique

Toujours soucieux d'améliorer la qualité de sa production, Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques, l'équipement et le prix.