

SAAB 95 VAREVOGN

- en brugsrigtig bil i særklasse!

700 kg nyttelast incl. fører og 1,2 m² varerum - ingen anden varebil i denne størrelse har så stor en lasteevne!



MOTOR FORAN - FORHJULSTRÆK - IDEEL VÆGTFORDELING - BENZINTANK BAGI - EFFEKTIV RUSTBESKYTTELSE
SAAB VAREVOGN - EN PRAKTISK OG SIKKER BIL MED KVALITET I HVER ENESTE DETALJE



2-kreds, 4-hjuls hydraulisk diagonal virkende bremsesystem for større sikkerhed.



Effektivt termostateret varme- og friskluftsystem for behagelig trækfri ventilation uden vindstøj. Højt placeret friskluftindtag.



Den forbrugte luft fødes gennem de bageste hjørnestolper op og ud gennem luftspalten i taget.



Det selvberende stålkarrosseri med stærke stålprofiler indbygget i de smalle vinduesstolper borger for sikkerheden.

SAAB 95 VAREVOGN

Specifikationer:

MOTOR: 3-cyl. totaktsmotor, Cylindervolumen 841 cm³. Boring 70 mm. Slaglængde 72,9 mm. Krumtapaksel med 4 lejer. Kompressionsforhold 8,5:1. Maks. motoreffekt 46 hk (SAE) ved 5.000 o/m. Maks. drejningsmoment 8,6 kgm. 3 sammenkoblede karburatorer, fabrikat Solex. Motoren smøres ved oliestilsetning i brændstof.

KRAFTOVERFØRING: Forhjulstræk. Friløb. Motor sammenbygget med kobling, gearkasse og differentiale. Tør enkeltplade læmekobling, der aktiveres hydraulisk. Fuldsynkroniseret 4-trins gearkasse. Ratgear. Permanentismurte ydre og indre drivaksel.

Hastighed ved 1.000 motoromdr./min. i højeste gear: 25,6 km/t. Stigeøve (kun med fører) 2. gear: 25%, 3. gear: 15%, 4. gear: 9,5%.

BREMSE: 2-kreds, 4-hjuls hydraulisk, diagonalt virkende bremsestyrem, fabrikat Lockheed. Mekanisk håndbremse virkende på baghjul alene. Tromlebremser foran og bagved. Totalt bremsefladeareal 675 cm².

STYRETØJ: Tandstangstypen. Udvekslingsforhold rat/hjul, middel-værdi 14:1. Antal ratomdrejninger fra yderpunkt til yderpunkt: 2 1/4. Venderadius ca. 5,3 m.

AFFJEDRING: Uafhængigt affjedrede forhjul. Kraftige spiralfjedere og hydrauliske teleskopstøddæmpere på alle hjul, stiv bagaksel.

HJUL OG DÆK: 15" stålpladehjul, 4J x 15" fælg. 5,60-15 slangeløse dæk. Reservehjul anbragt under ladbund.

EL-SYSTEM: 12 V. 33 amp. 0,5 hk startmotor. Centrifugal- og vacuum-reguleret tændingsindstilling.

KAPACITETER: Benzintank 43 ltr. Gearkasse og differentiale ca. 1,4 ltr. Kølesystem incl. varmeapparat 6,5 ltr.

Mål:

A Akselafstand	2.498 mm
B Overhæng, for	780 mm
C Overhæng, bag	992 mm
D Totallængde	4.270 mm
E Højde over forsæde	ca. 980 mm
F Største højde over lad	ca. 900 mm
G Største ladbredde	1.620 mm
I Dørhøjde (bagdør)	750 mm
K Ladbundens højde over vejbane	ca. 570 mm
L Totalhøjde, ubelastet	ca. 1.470 mm
M Totalbredde	1.590 mm
N Sporvidde for og bag	1.220 mm
O Indvendig bredde ud for forsæde	1.210 mm
P Største ladbredde	1.200 mm
R Største bredde mellem hjulkasser	930 mm
Rumindhold, varerum	1,2 m ³


Vægt:

Egenvægt	800 kg
Nyttelast incl. fører	700 kg
Totalvægt	1.500 kg



2 ÅRS GARANTI

eller indtil 40.000 km på alle vitale dele inklusiv materialer og arbejds løn

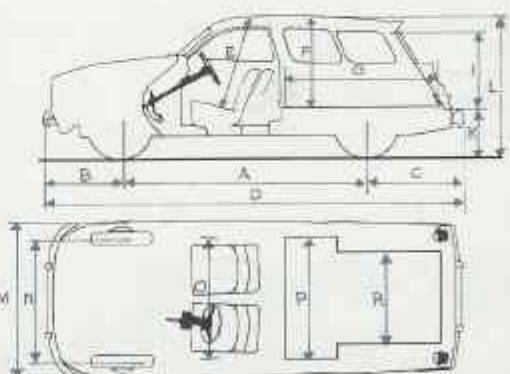

Aut. SAAB forhandler:

A/S-FREDEGIA AUTO-SERVICE

Industrivej 7
Tlf. (045) 24 50 - 24 51

IMPORTØR:



ISIS MOTOR A/S

Industrivej 7 - Glostrup
Tlf. (01) 96 19 00