




CABRIOLET 4 places  
2 portes.

*le Pur-Sang  
de l'Automobile*

*R. G. G. G.*

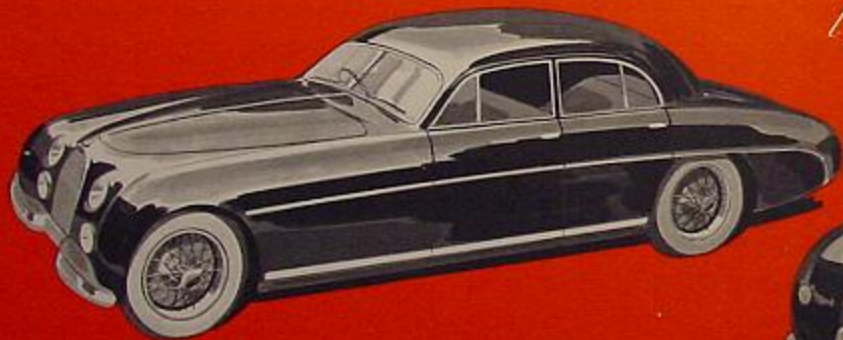

Type 01



BERLINE 4 Places, 4 Portes

Nos voitures sont munies d'un tableau de bord comprenant :

Un indicateur de vitesse. Un compteur kilométrique totalisateur et journalier. Un compte-tours.  
Une jauge à essence. Un thermomètre d'huile. Un thermomètre d'eau. Un manomètre de pression  
d'huile. Un voyant d'allumage. Un voyant de charge de batterie. Un voyant de frein à main serré  
Un voyant de feu de position.

COACH 4 Places, 2 Portes

Nos carrosseries de Grand Luxe particulièrement soignées et finies dans les moindres détails comprennent :  
Une roue de secours dans l'aile AV, droite. Un coffre AR, de grande capacité réservé exclusivement aux bagages.  
Un appareil de chauffage, dégivrage, ventilation.  
Les coloris de peinture sélectionnés et les garnitures intérieures en cuir véritable sont au choix de notre clientèle.  
Sur demande peuvent être fournis : Un luxe-glace de pare-brise. Une radio de bord. Des roues chromées.

R. G. W.

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CHASSIS

Avec ou sans compresseur

MOTEUR	Nombre de cylindres	8 en ligne
	Fixation élastique	
	Alésage et course	72 x 100
	Cylindrée	3257 cm <sup>3</sup>
	Nombre de paliers du vilebrequin	6
	Puissance fiscale	19 CV
	Taux de compression	6,5
	Deux arbres à cames en tête	
	Carburateur double corps inversé	
	Chambre de combustion hémisphérique à 2 soupapes	
	Allumage par batterie et distributeur	
	Refroidissement par pompe à eau	
	Radiateur à thermostat avec volet	

## EMBRAYAGE

Bi-disque fonctionnant à sec

BOITE DE VITESSE MÉCANIQUE ou COTAL, avec suppl<sup>1</sup>

CHAQUE CHASSIS est livré nu avec 2 phares, 2 avertisseurs, 1 lanterne AR, 1 roue de secours garnie, 1 trousse d'outillage.

TRANSMISSION, Arbre à cardans,

PONT ARRIÈRE à simple multiplication (taillé hélicoïdale).

DIRECTION à droite (vis et roue) avec dispositif anti-réaction,

SUSPENSION à l'AV, ressorts 1/2 elliptiques,

à l'AR, ressorts 1/4 elliptiques inversés.

FREINS, Hydrauliques sur les 4 roues (2 circuits indépendants).

AMORTISSEURS, Hydrauliques automatiques AV et AR.

ROUES, Fil 17".

PNEUMATIQUES 6,00 x 17.

BATTERIE 12 V, 120 Amp. heures.

RÉSERVOIR À ESSENCE à l'arrière, Capacité 100 L.

VOIE, AV et AR, 1 m, 35.

EMPATTEMENT 3 m, 30.

PLANCHE DE BORD, Avec instruments de contrôle.

## AUTOMOBILES

MOLSHEIM



(Bas-Rhin)

Téléphone 14 et 61



la Bugatti tank  
pilotee par Wimille  
24 H. du Mans, 1936.