





CITROËN ^ AMI



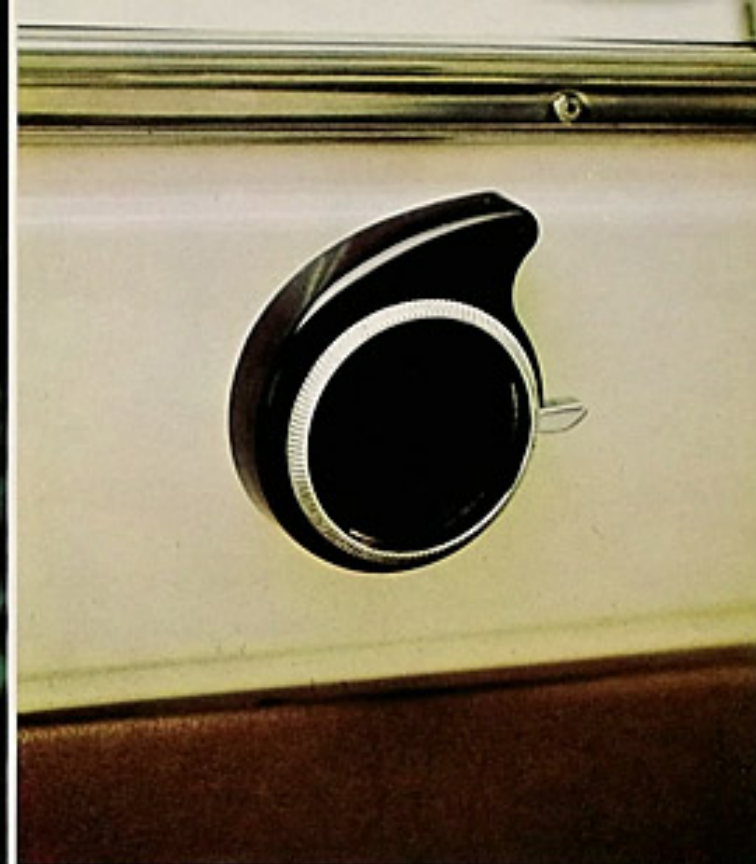

Tekniske specifikationer

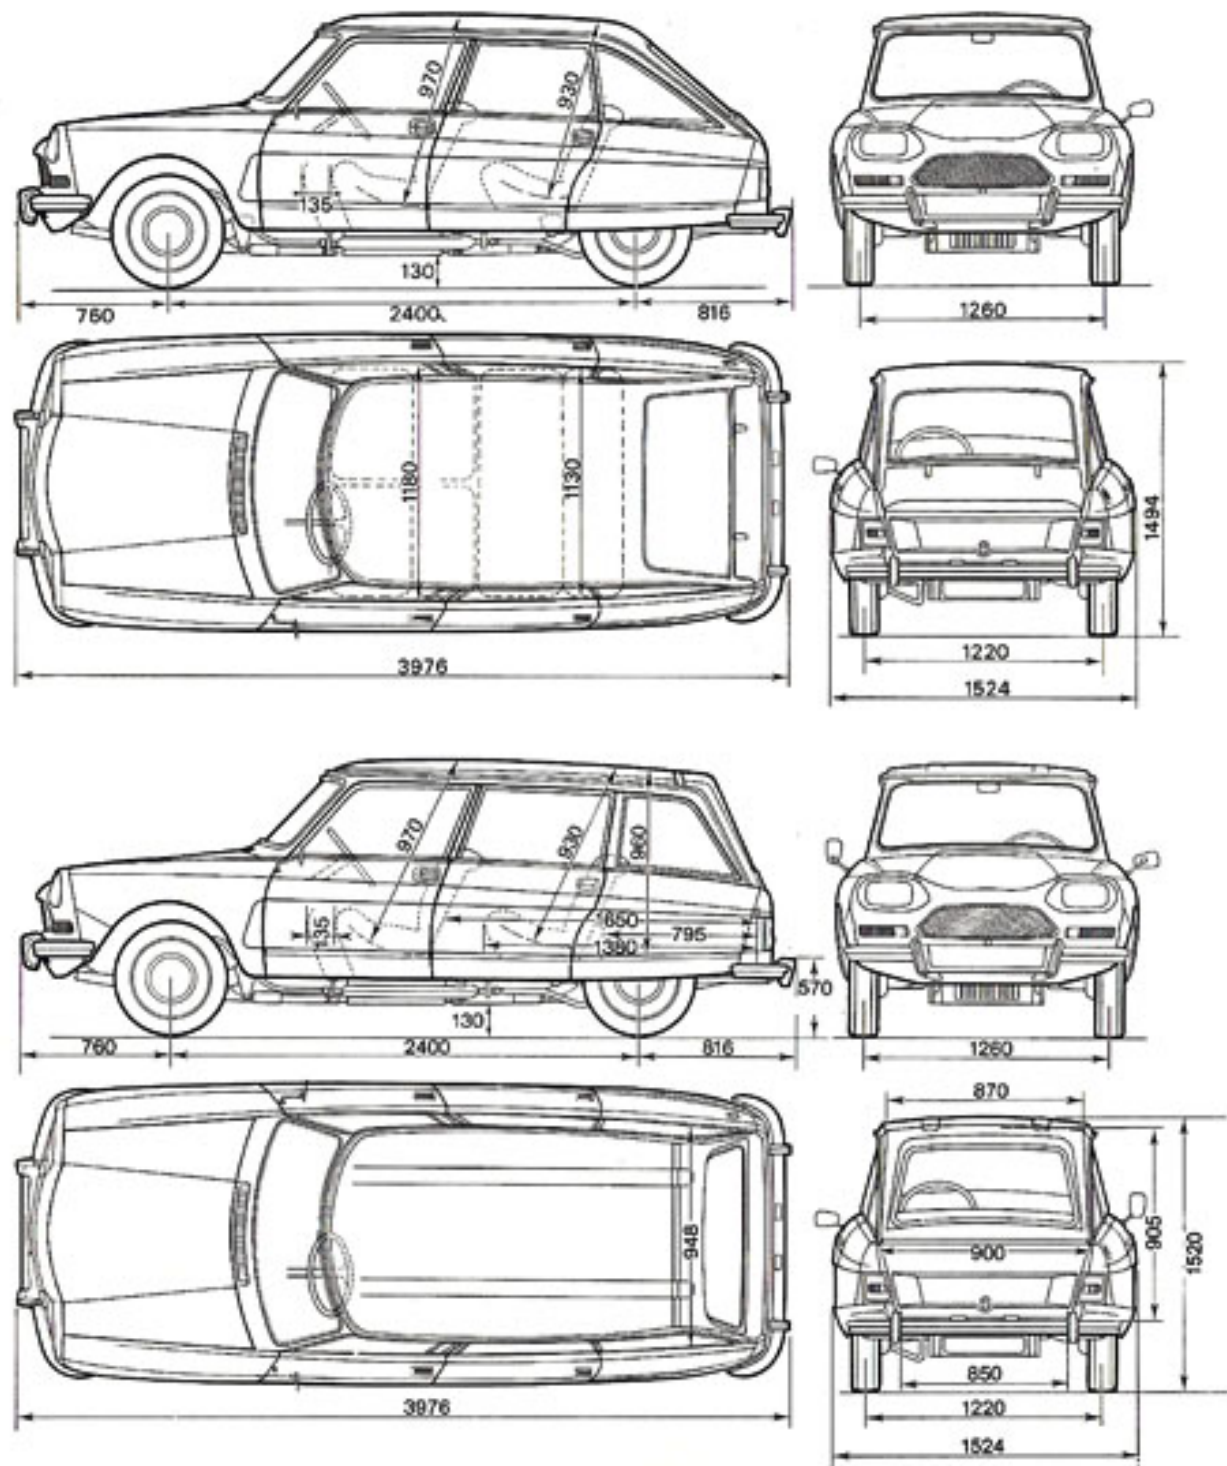

Motor. 2-cylindret, 4-takt boksermotor med luft-køling. Cylindervolumen: 602 cm³. Boring: 74 mm. Slaglængde: 70 mm. Kompressionsforhold: 9:1. Max. effekt: 35 HK/SAE ved 5.750 omdr./min. 32 HK/DIN ved 5.750 omdr./min. Max. drejningsmoment: 4,7 kgm/SAE ved 4.750 omdr./min. 4,2 kgm/DIN ved 4.000 omdr./min.

Elektrisk anlæg. 12 volt vekselstrømsgenerator 390 watt. Batteri 30 amp/t.

Gearkasse. 4-trins synkroniseret gearkasse. Udveksling i kron- og spidshjul: 8 X 31.

Transmission. Forhjulstræk. Kobling: Tør enkelt-plade.

Styretøj. Tandstangsstyring.

Affjedring. Uafhængig hjulophængning. Langsgående skruefjedre forbundet mellem for- og baghjul i samme side. 4 hydrauliske teleskopstøddæmpere. Inertidæmpere på forhjulene. Krængningsstabilisator på forakselen.

Bremsesystem. Lastafhængig driftsbremse med skivebremser fortil og tromlebremser bagtil. Mekanisk håndbremse virkende på forhjulene via separate bakker.

Hjul og dæk. Pressede stålfælge 4J X 15. Dæk af typen Michelin 135 X 380 X.

Benzintank. Placeret under bagsædet. Rum-indhold: 32 liter.

Mål og vægt. Egenvægt: 725 kg. Totalvægt: 1.050 kg.

Indvendige mål for Week-end og varevogn:

Længde: 1,6 m, bredde: 1,3 m, højde: 0,9 m.

Nyttevolumen bag forsæder: 1,5 m³.

Anhængervægt: 500 kg.

**Ami-x med sideruder
er fra og med juli 1975
udgået af produktion!**

CITROËN  **AMI 8**